


Продукция для промышленных трансмиссий



Содержание:

Шкивы для клиновых ремней	стр. 3
Втулки и ступицы	стр. 32
Муфты	
муфты FRC	стр. 39
кулачковые муфты	стр. 40
упругие муфты Flex	стр. 41
муфты GE	стр. 43
муфты с пружинным элементом	стр. 44
зубчатые муфты	стр. 45
Универсальные шарниры	стр. 47


Шкивы для клиновых ремней с коническим отверстием

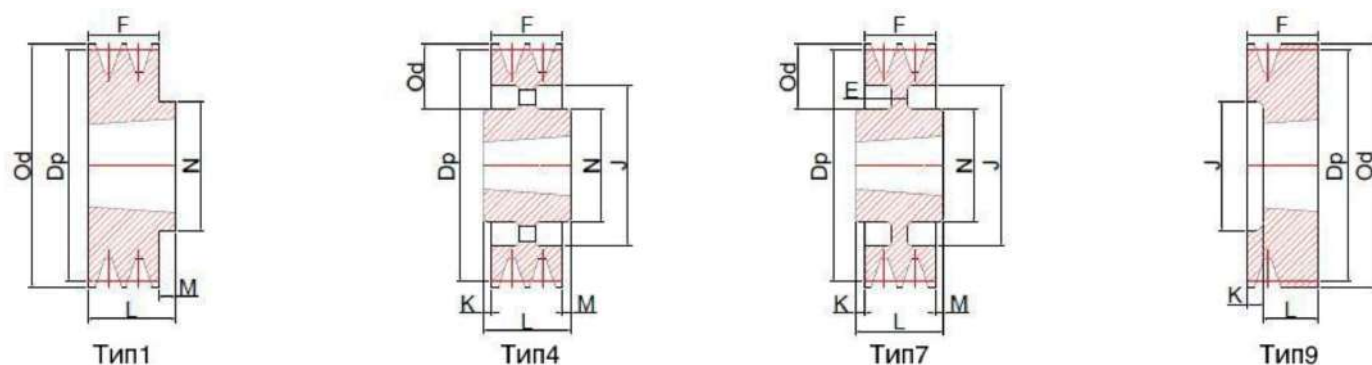

SPZ - 1

Обозначение	Диаметр делительной окружности Dp, мм	Наружный диаметр Od, мм	Тип	Номер втулки	Макс. диаметр отверстия, мм	E	F	J	K	L	M	N
SPZ 50-01	50	54	9	1008	25	-	37	28	13	24	-	-
SPZ 56-01	56	60	9	1008	25	-	37	32	13	24	-	-
SPZ 60-01	60	64	9	1008	25	-	22	-	-	22	-	-
SPZ 63-01	63	67	1	1108	28	-	16	-	-	22	6	62
SPZ 67-01	67	71	1	1108	28	-	16	-	-	22	6	62
SPZ 71-01	71	75	1	1108	28	-	16	-	-	22	6	62
SPZ 75-01	75	79	1	1108	28	-	16	-	-	22	6	62
SPZ 80-01	80	84	1	1210	32	-	16	-	-	25	9	75
SPZ 85-01	85	89	1	1210	32	-	16	-	-	25	9	75
SPZ 90-01	90	94	1	1210	32	-	16	-	-	25	9	75
SPZ 95-01	95	99	1	1210	32	-	16	-	-	25	9	75
SPZ 100-01	100	104	1	1210	32	-	16	-	-	25	9	75
SPZ 106-01	106	110	1	1610	42	-	16	-	-	25	9	80
SPZ 112-01	112	116	1	1610	42	-	16	-	-	25	9	80
SPZ 118-01	118	122	1	1610	42	-	16	-	-	25	9	80
SPZ 125-01	125	129	1	1610	42	-	16	-	-	25	9	80
SPZ 132-01	132	136	1	1610	42	-	16	-	-	25	9	80
SPZ 140-01	140	144	1	1610	42	-	16	-	-	25	9	80
SPZ 150-01	150	154	1	1610	42	-	16	-	-	25	9	80
SPZ 160-01	160	164	1	1610	42	-	16	-	-	25	9	80
SPZ 170-01	170	174	1	1610	42	-	16	-	-	25	9	80
SPZ 180-01	180	184	7	1610	42	8	16	152	-	25	9	80
SPZ 190-01	190	194	7	1610	42	8	16	161	-	25	9	80
SPZ 200-01	200	204	7	2012	50	8	16	172	-	32	16	100
SPZ 212-01	212	216	7	2012	50	8	16	183	-	32	16	100
SPZ 224-01	224	228	4	2012	50	-	16	196	-	32	16	100
SPZ 236-01	236	240	4	2012	50	-	16	208	-	32	16	100
SPZ 250-01	250	254	4	2012	50	-	16	222	8	32	8	100
SPZ 265-01	265	269	4	2012	50	-	16	237	8	32	8	100
SPZ 280-01	280	284	4	2012	50	-	16	252	8	32	8	100
SPZ 315-01	315	319	4	2012	50	-	16	287	8	32	8	100
SPZ 335-01	335	339	4	2012	50	-	16	306	8	32	8	100
SPZ 355-01	355	359	4	2012	50	-	16	326	8	32	8	112
SPZ 450-01	450	454	4	2517	60	-	16	421	14,5	45	14,5	120


Шкивы для клиновых ремней с коническим отверстием

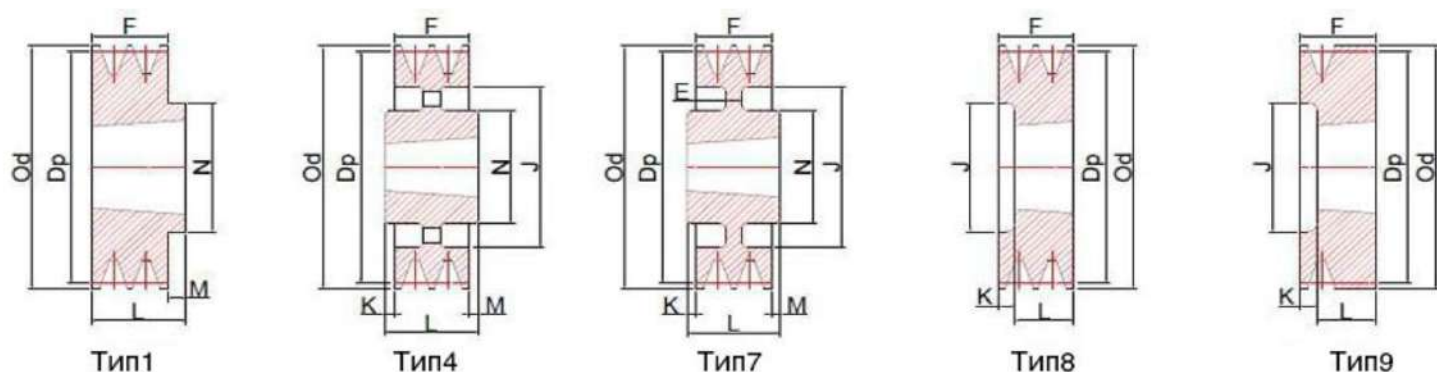

SPZ - 2

Обозначение	Диаметр делительной окружности Dp, мм	Наружный диаметр Od, мм	Тип	Номер втулки	Макс. диаметр отверстия, мм	E	F	J	K	L	M	N
SPZ 50-02	50	54	9	1008	25	-	49	28	25	24	-	-
SPZ 56-02	56	60	9	1108	28	-	49	32	25	24	-	-
SPZ 60-02	60	64	9	1108	28	-	49	36	25	24	-	-
SPZ 63-02	63	67	8	1108	28	-	28	40	6	22	-	-
SPZ 67-02	67	71	8	1108	28	-	28	42	6	22	-	-
SPZ 71-02	71	75	8	1108	28	-	28	42	6	22	-	-
SPZ 75-02	75	79	8	1210	32	-	28	51	3	25	-	-
SPZ 80-02	80	84	8	1210	32	-	28	51	3	25	-	-
SPZ 85-02	85	89	8	1610	42	-	28	60	3	25	-	-
SPZ 90-02	90	94	8	1610	42	-	28	61	3	25	-	-
SPZ 95-02	95	99	8	1610	42	-	28	66	3	25	-	-
SPZ 100-02	100	104	8	1610	42	-	28	71	3	25	-	-
SPZ 106-02	106	110	8	1610	42	-	28	76	3	25	-	-
SPZ 112-02	112	116	8	1610	42	-	28	84	3	25	-	-
SPZ 118-02	118	122	8	1610	42	-	28	90	3	25	-	-
SPZ 125-02	125	129	8	1610	42	-	28	97	3	25	-	-
SPZ 132-02	132	136	8	1610	42	-	28	104	3	25	-	-
SPZ 140-02	140	144	8	1610	42	-	28	115	3	25	-	-
SPZ 150-02	150	154	1	2012	50	-	28	-	-	32	4	100
SPZ 160-02	160	164	1	2012	50	-	28	-	-	32	4	100
SPZ 170-02	170	174	1	2012	50	-	28	-	-	32	4	100
SPZ 180-02	180	184	7	2012	50	8	28	152	-	32	4	100
SPZ 190-02	190	194	7	2012	50	8	28	161	-	32	4	100
SPZ 200-02	200	204	7	2012	50	8	28	171	-	32	4	100
SPZ 212-02	212	216	4	2012	50	-	28	183	-	32	4	100
SPZ 224-02	224	228	4	2012	50	-	28	196	-	32	4	100
SPZ 236-02	236	240	4	2012	50	-	28	208	-	32	4	100
SPZ 250-02	250	254	4	2012	50	-	28	222	2	32	2	100
SPZ 265-02	265	269	4	2012	50	-	28	237	8	32	8	100
SPZ 280-02	280	284	4	2012	50	-	28	252	2	32	2	100
SPZ 315-02	315	319	4	2012	50	-	28	287	2	32	2	100
SPZ 335-02	335	339	4	2012	50	-	28	306	2	32	2	100
SPZ 355-02	355	359	4	2012	50	-	28	326	2	32	2	100
SPZ 400-02	400	404	4	2517	50	-	28	371	8,5	45	8,5	120
SPZ 450-02	450	454	4	2517	60	-	28	421	8,5	45	8,5	120


Шкивы для клиновых ремней с коническим отверстием

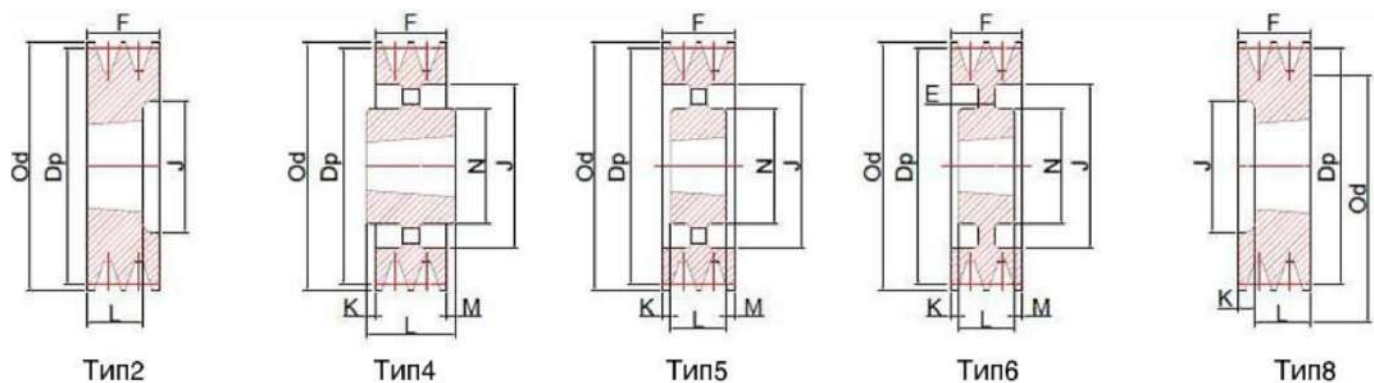

SPZ - 3

Обозначение	Диаметр делительной окружности Dp, мм	Наружный диаметр Od, мм	Тип	Номер втулки	Макс. диаметр отверстия, мм	E	F	J	K	L	M	N
SPZ 63-03	63	67	8	1108	28	-	40	40	18	22	-	-
SPZ 67-03	67	71	8	1108	28	-	40	42	18	22	-	-
SPZ 71-03	71	75	8	1108	28	-	40	42	18	22	-	-
SPZ 75-03	75	79	8	1210	32	-	40	48	15	25	-	-
SPZ 80-03	80	84	8	1210	32	-	40	51	15	25	-	-
SPZ 85-03	85	89	8	1610	42	-	40	60	15	25	-	-
SPZ 90-03	90	94	8	1610	42	-	40	61	15	25	-	-
SPZ 95-03	95	99	8	1610	42	-	40	66	15	25	-	-
SPZ 100-03	100	104	8	1610	42	-	40	71	15	25	-	-
SPZ 106-03	106	110	8	1610	42	-	40	78	15	25	-	-
SPZ 112-03	112	116	8	2012	50	-	40	84	8	32	-	-
SPZ 118-03	118	122	8	2012	50	-	40	92	8	32	-	-
SPZ 125-03	125	129	2	2012	50	-	40	97	-	32	8	-
SPZ 132-03	132	136	2	2012	50	-	40	104	-	32	8	-
SPZ 140-03	140	144	2	2012	50	-	40	112	-	32	8	-
SPZ 150-03	150	154	2	2012	50	-	40	122	-	32	8	-
SPZ 160-03	160	164	2	2012	50	-	40	132	-	32	8	-
SPZ 170-03	170	174	2	2012	50	-	40	141	-	32	8	-
SPZ 180-03	180	184	6	2012	50	-	40	152	-	32	8	-
SPZ 190-03	190	194	6	2012	50	10	40	161	4	32	4	100
SPZ 200-03	200	204	6	2012	50	10	40	172	4	32	4	100
SPZ 212-03	212	216	4	2012	50	-	40	183	4	32	4	100
SPZ 224-03	224	228	5	2012	50	-	40	196	4	32	4	100
SPZ 236-03	236	240	5	2012	50	-	40	208	4	32	4	100
SPZ 250-03	250	254	5	2012	50	-	40	222	4	32	4	100
SPZ 265-03	265	269	4	2517	60	-	40	237	2.5	45	2.5	120
SPZ 280-03	280	284	4	2517	60	-	40	252	2.5	45	2.5	120
SPZ 315-03	315	319	4	2517	60	-	40	287	2.5	45	2.5	120
SPZ 335-03	335	339	4	2517	60	-	40	306	2.5	45	2.5	120
SPZ 355-03	355	359	4	2517	60	-	40	326	2.5	45	2.5	120
SPZ 400-03	400	404	4	2517	60	-	40	371	2.5	45	2.5	120
SPZ 450-03	450	454	4	2517	60	-	40	421	2.5	45	2.5	120
SPZ 500-03	500	504	4	2517	60	-	40	471	2.5	45	2.5	120
SPZ 630-03	630	634	4	2517	60	-	40	601	2.5	45	2.5	150
SPZ 800-03	800	804	4	3020	75	-	40	771	2.5	51	5.5	150


Шкивы для клиновых ремней с коническим отверстием

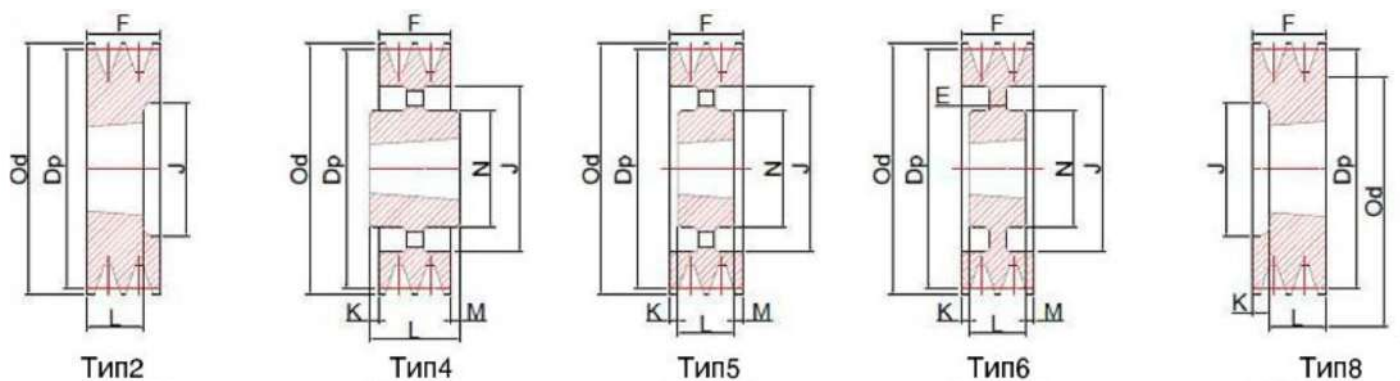

SPZ - 4

Обозначение	Диаметр делительной окружности Dp, мм	Наружный диаметр Od, мм	Тип	Номер втулки	Макс. диаметр отверстия, мм	E	F	J	K	L	M	N
SPZ 80-04	80	84	8	1210	32	-	52	51	27	25	-	-
SPZ 85-04	85	89	8	1610	42	-	52	60	27	25	-	-
SPZ 90-04	90	94	8	1610	42	-	52	61	27	25	-	-
SPZ 95-04	95	99	8	1610	42	-	52	66	27	25	-	-
SPZ 100-04	100	104	8	1610	42	-	52	72	27	25	-	-
SPZ 106-04	106	110	8	1610	42	-	52	80	27	25	-	-
SPZ 112-04	112	116	8	2012	50	-	52	86	20	32	-	-
SPZ 118-04	118	122	8	2012	50	-	52	92	20	32	-	-
SPZ 125-04	125	129	2	2012	50	-	52	99	-	32	20	-
SPZ 132-04	132	136	2	2012	50	-	52	104	-	32	20	-
SPZ 140-04	140	144	2	2012	50	-	52	112	-	32	20	-
SPZ 150-04	150	154	2	2517	60	-	52	122	-	45	7	-
SPZ 160-04	160	164	2	2517	60	-	52	132	-	45	7	-
SPZ 170-04	170	174	2	2517	60	-	52	141	-	45	7	-
SPZ 180-04	180	184	2	2517	60	-	52	152	-	45	7	-
SPZ 190-04	190	194	6	2517	60	10	52	161	3.5	45	3.5	120
SPZ 200-04	200	204	6	2517	60	10	52	172	3.5	45	3.5	120
SPZ 212-04	212	216	6	2517	60	12	52	184	3.5	45	3.5	120
SPZ 224-04	224	228	5	2517	60	-	52	196	3.5	45	3.5	120
SPZ 236-04	236	240	5	2517	60	-	52	208	3.5	45	3.5	120
SPZ 250-04	250	254	5	2517	60	-	52	222	3.5	45	3.5	120
SPZ 265-04	265	269	5	2517	60	-	52	237	3.5	45	3.5	120
SPZ 280-04	280	284	5	2517	60	-	52	252	3.5	45	3.5	120
SPZ 315-04	315	319	5	2517	60	-	52	287	3.5	45	3.5	120
SPZ 335-04	335	339	5	2517	60	-	52	306	3.5	45	3.5	120
SPZ 355-04	355	359	5	2517	60	-	52	326	3.5	45	3.5	120
SPZ 400-04	400	404	5	2517	60	-	52	371	3.5	45	3.5	120
SPZ 450-04	450	454	5	3020	75	-	52	421	0.5	51	0.5	150
SPZ 500-04	500	504	5	3020	75	-	52	471	0.5	51	0.5	150
SPZ 630-04	630	634	4	3030	75	-	52	601	12	76	12	150
SPZ 800-04	800	804	4	3030	75	-	52	771	12	76	12	150


Шкивы для клиновых ремней с коническим отверстием

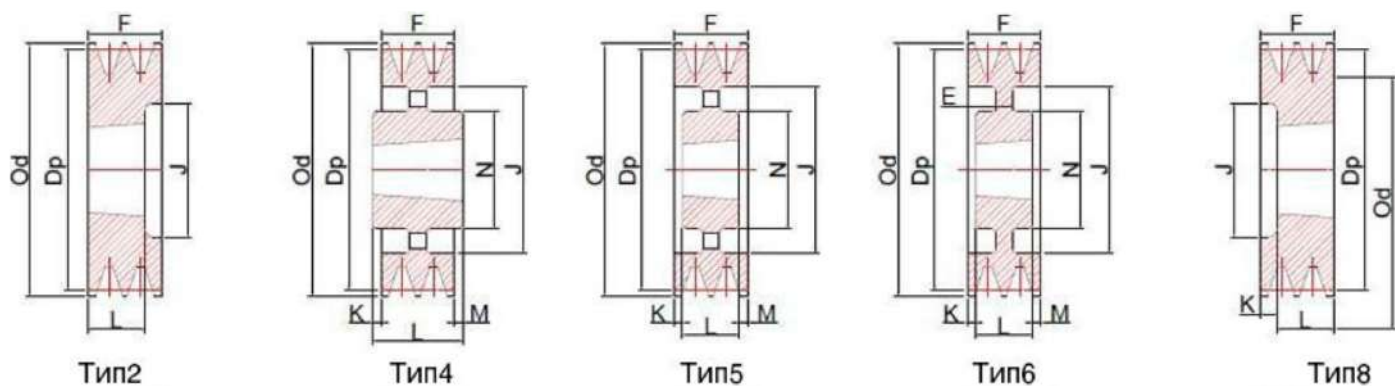

SPZ - 5

Обозначение	Диаметр делительной окружности Dp, мм	Наружный диаметр Od, мм	Тип	Номер втулки	Макс. диаметр отверстия, мм	E	F	J	K	L	M	N
SPZ 85-05	85	89	8	1610	42	-	64	60	39	25	-	-
SPZ 90-05	90	94	8	1610	42	-	64	61	39	25	-	-
SPZ 95-05	95	99	8	1610	42	-	64	66	39	25	-	-
SPZ 100-05	100	104	8	2012	50	-	64	72	32	32	-	-
SPZ 106-05	106	110	8	2012	50	-	64	78	32	32	-	-
SPZ 112-05	112	116	8	2012	50	-	64	84	32	32	-	-
SPZ 118-05	118	122	8	2012	50	-	64	90	32	32	-	-
SPZ 125-05	125	129	8	2012	50	-	64	97	32	32	-	-
SPZ 132-05	132	136	8	2517	60	-	64	104	19	45	-	-
SPZ 140-05	140	144	2	2517	60	-	64	112	-	45	19	-
SPZ 150-05	150	154	2	2517	60	-	64	122	-	45	19	-
SPZ 160-05	160	164	2	2517	60	-	64	132	-	45	19	-
SPZ 170-05	170	174	2	2517	60	-	64	141	-	45	19	-
SPZ 180-05	180	184	2	2517	60	-	64	152	-	45	19	-
SPZ 190-05	190	194	6	2517	60	15	64	161	9.5	45	9.5	120
SPZ 200-05	200	204	6	2517	60	15	64	172	9.5	45	9.5	120
SPZ 212-05	212	216	6	2517	60	15	64	184	9.5	45	9.5	120
SPZ 224-05	224	228	6	2517	60	15	64	196	9.5	45	9.5	120
SPZ 236-05	236	240	6	2517	60	15	64	208	9.5	45	9.5	120
SPZ 250-05	250	254	5	2517	60	-	64	222	9.5	45	9.5	120
SPZ 265-05	265	269	5	2517	60	-	64	237	9.5	45	9.5	120
SPZ 280-05	280	284	5	2517	60	-	64	252	9.5	45	9.5	120
SPZ 315-05	315	319	5	2517	60	-	64	287	9.5	45	9.5	120
SPZ 335-05	335	339	5	2517	60	-	64	306	9.5	45	9.5	120
SPZ 355-05	355	359	5	2517	60	-	64	326	9.5	45	9.5	120
SPZ 400-05	400	404	5	3020	75	-	64	371	6.5	51	6.5	150
SPZ 450-05	450	454	5	3020	75	-	64	421	6.5	51	6.5	150
SPZ 500-05	500	504	4	3030	75	-	64	471	6	76	6	150
SPZ 630-05	630	634	4	3030	75	-	64	601	6	76	6	150
SPZ 800-05	800	804	4	3535	90	-	64	771	12.5	89	12.5	170


Шкивы для клиновых ремней с коническим отверстием

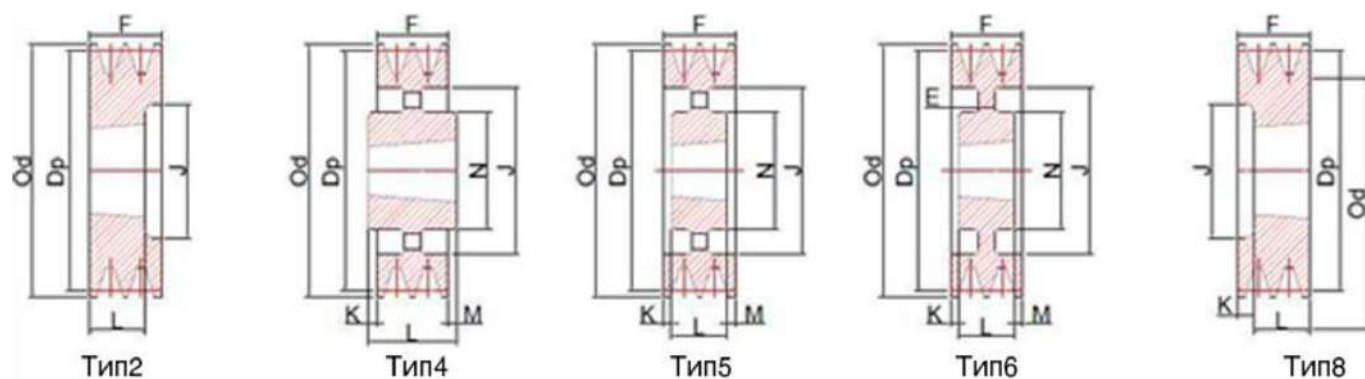


SPZ - 6

Обозначение	Диаметр делительной окружности Dp, мм	Наружный диаметр Od, мм	Тип	Номер втулки	Макс. диаметр отверстия, мм	E	F	J	K	L	M	N
SPZ 90-06	90	94	8	1610	42	-	76	61	51	25	-	-
SPZ 95-06	95	99	8	1610	42	-	76	66	51	25	-	-
SPZ 100-06	100	104	8	2012	50	-	76	72	44	32	-	-
SPZ 106-06	106	110	8	2012	50	-	76	78	44	32	-	-
SPZ 112-06	112	116	8	2012	50	-	76	84	44	32	-	-
SPZ 118-06	118	122	8	2517	60	-	76	90	31	45	-	-
SPZ 125-06	125	129	8	2517	60	-	76	97	31	45	-	-
SPZ 132-06	132	136	8	2517	60	-	76	104	31	45	-	-
SPZ 140-06	140	144	2	2517	60	-	76	112	-	45	31	-
SPZ 150-06	150	154	2	2517	60	-	76	122	-	45	31	-
SPZ 160-06	160	164	2	2517	60	-	76	132	-	45	31	-
SPZ 170-06	170	174	2	2517	60	-	76	141	-	45	31	-
SPZ 180-06	180	184	2	2517	60	-	76	152	-	45	31	-
SPZ 190-06	190	194	6	2517	60	15	76	161	15	45	15.5	120
SPZ 200-06	200	204	6	2517	60	15	76	172	15	45	15.5	120
SPZ 212-06	212	216	6	2517	60	15	76	184	15	45	15.5	120
SPZ 224-06	224	228	6	2517	60	15	76	196	15.5	45	15.5	120
SPZ 236-06	236	240	6	2517	60	15	76	208	15.5	45	15.5	120
SPZ 250-06	250	254	5	2517	60	-	76	222	15.5	45	15.5	120
SPZ 265-06	265	269	5	2517	60	-	76	237	15.5	45	15.5	120
SPZ 280-06	280	284	5	2517	60	-	76	252	15.5	45	15.5	120
SPZ 315-06	315	319	5	2517	60	-	76	287	15.5	45	15.5	120
SPZ 335-06	335	339	5	2517	60	-	76	306	15.5	45	15.5	120
SPZ 355-06	355	359	5	2517	60	-	76	326	15.5	45	15.5	125
SPZ 400-06	400	404	5	3030	75	-	76	371	-	76	-	150
SPZ 450-06	450	454	5	3030	75	-	76	421	-	76	-	150
SPZ 500-06	500	504	5	3030	75	-	76	471	-	76	-	150
SPZ 630-06	630	634	4	3535	90	-	76	601	6.5	89	6.5	170
SPZ 800-06	800	804	4	3535	90	-	76	771	6.5	89	6.5	170


Шкивы для клиновых ремней с коническим отверстием



Тип3



Тип5




Тип6

SPZ - 8

Обозначение	Диаметр делительной окружности Dp, мм	Наружный диаметр Od, мм	Тип	Номер втулки	Макс. диаметр отверстия, мм	E	F	J	K	L	M	N
SPZ 132-08	132	136	3	2517	60	-	100	104	27.5	45	27.5	-
SPZ 140-08	140	144	3	2517	60	-	100	112	27.5	45	27.5	-
SPZ 150-08	150	154	3	2517	60	-	100	122	27.5	45	27.5	-
SPZ 160-08	160	164	3	2517	60	-	100	132	27.5	45	27.5	-
SPZ 170-08	170	174	3	2517	60	-	100	141	27.5	45	27.5	-
SPZ 180-08	180	184	3	2517	60	-	100	152	27.5	45	27.5	-
SPZ 190-08	190	194	3	2517	60	15	100	161	27.5	45	27.5	-
SPZ 200-08	200	204	3	3020	75	-	100	171	24.5	51	24.5	-
SPZ 212-08	212	216	3	3020	75	-	100	184	24.5	51	24.5	-
SPZ 224-08	224	228	3	3020	75	-	100	195	24.5	51	24.5	-
SPZ 236-08	236	240	6	3020	75	20	100	208	24.5	51	24.5	150
SPZ 250-08	250	254	6	3020	75	20	100	221	24.5	51	24.5	150
SPZ 265-08	265	269	5	3020	75	-	100	237	24.5	51	24.5	150
SPZ 280-08	280	284	5	3020	75	-	100	252	24.5	51	24.5	150
SPZ 315-08	315	319	5	3020	75	-	100	287	24.5	51	24.5	150
SPZ 335-08	335	339	5	3020	75	-	100	306	24.5	51	24.5	150
SPZ 355-08	355	359	5	3030	75	-	100	326	12	76	12	150
SPZ 400-08	400	404	5	3030	75	-	100	371	12	76	12	150
SPZ 450-08	450	454	5	3535	90	-	100	421	5.5	89	5.5	170


Шкивы для клиновых ремней с коническим отверстием

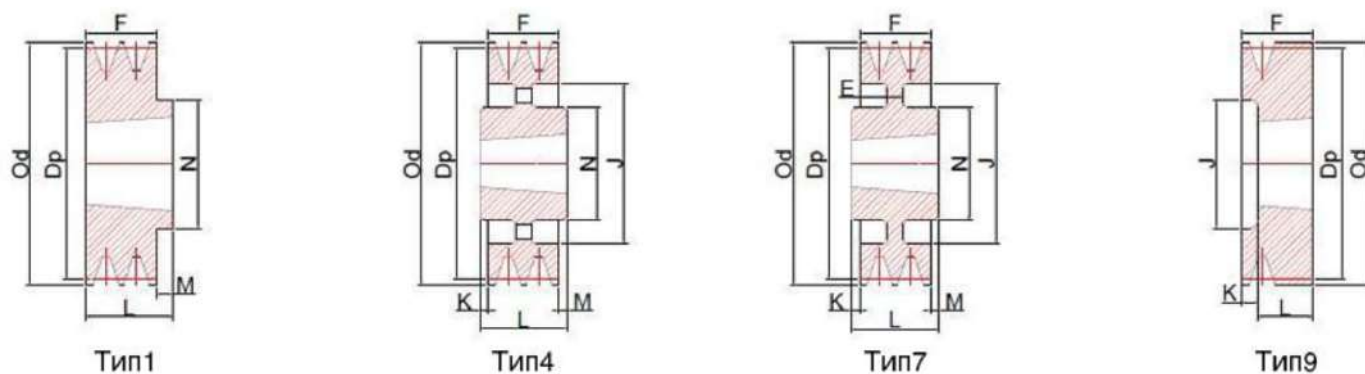

SPA - 1

Обозначение	Диаметр делительной окружности Dp, мм	Наружный диаметр Od, мм	Тип	Номер втулки	Макс. диаметр отверстия, мм	E	F	J	K	L	M	N
SPA 63-01	63	68,5	9	1108	28	-	40	36	18	22	-	-
SPA 67-01	67	72,5	1	1108	28	-	20	-	-	22	2	62
SPA 71-01	71	76,5	1	1108	28	-	20	-	-	22	2	62
SPA 75-01	75	80,5	1	1108	28	-	20	-	-	22	2	62
SPA 80-01	80	85,5	1	1210	32	-	20	-	-	25	5	75
SPA 85-01	85	90,5	1	1210	32	-	20	-	-	25	5	75
SPA 90-01	90	95,5	1	1210	32	-	20	-	-	25	5	75
SPA 95-01	95	100,5	1	1210	32	-	20	-	-	25	5	75
SPA 100-01	100	105,5	1	1610	42	-	20	-	-	25	5	80
SPA 106-01	106	111,5	1	1610	42	-	20	-	-	25	5	80
SPA 112-01	112	117,5	1	1610	42	-	20	-	-	25	5	80
SPA 118-01	118	123,5	1	1610	42	-	20	-	-	25	5	80
SPA 125-01	125	130,5	1	1610	42	-	20	-	-	25	5	80
SPA 132-01	132	137,5	1	1610	42	-	20	-	-	25	5	80
SPA 140-01	140	145,5	1	1610	42	-	20	-	-	25	5	80
SPA 150-01	150	155,5	1	1610	42	-	20	-	-	25	5	80
SPA 160-01	160	165,5	1	1610	42	-	20	-	-	25	5	80
SPA 170-01	170	175,5	1	1610	42	-	20	-	-	25	5	80
SPA 180-01	180	185,5	7	1610	42	8	20	150	-	25	5	80
SPA 190-01	190	195,5	7	1610	42	8	20	160	-	25	5	80
SPA 200-01	200	205,5	7	2012	50	10	20	165	-	32	12	100
SPA 212-01	212	217,5	4	2012	50	-	20	176	-	32	12	100
SPA 224-01	224	229,5	4	2012	50	-	20	189	-	32	12	100
SPA 236-01	236	241,5	4	2012	50	-	20	202	-	32	12	100
SPA 250-01	250	255,5	4	2012	50	-	20	215	6	32	6	100
SPA 265-01	265	270,5	4	2012	50	-	20	231	6	32	6	100
SPA 280-01	280	285,5	4	2012	50	-	20	245	-	32	12	100
SPA 300-01	300	305,5	4	2012	50	-	20	265	-	32	12	100
SPA 315-01	315	320,5	4	2012	50	-	20	280	-	32	12	100
SPA 335-01	335	340,5	4	2012	50	-	20	300	-	32	12	100
SPA 355-01	355	360,5	4	2012	50	-	20	320	-	32	12	100
SPA 375-01	375	380,5	4	2012	50	-	20	341	-	32	12	100
SPA 400-01	400	405,5	4	2012	50	-	20	365	-	32	12	100
SPA 450-01	450	455,5	4	2012	50	-	20	415	-	32	12	100
SPA 500-01	500	505,5	4	2517	60	-	20	465	-	45	25	120
SPA 630-01	630	635,5	4	2517	60	-	20	595	-	45	25	120


Шкивы для клиновых ремней с коническим отверстием

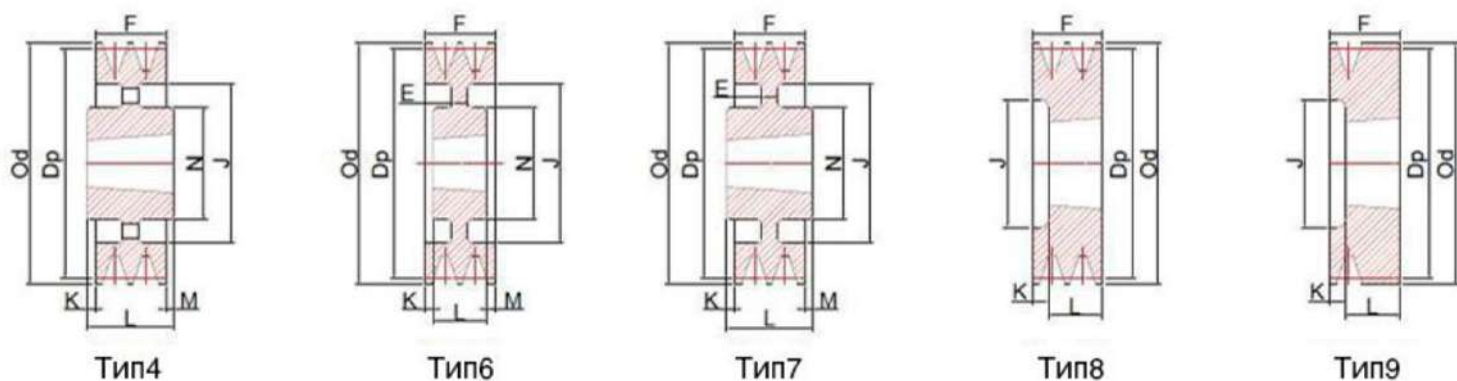

SPA - 2

Обозначение	Диаметр делительной окружности Dp, мм	Наружный диаметр Od, мм	Тип	Номер втулки	Макс. диаметр отверстия, мм	E	F	J	K	L	M	N
SPA 63-02	63	68,5	9	1108	28	-	55	36	33	22	-	-
SPA 67-02	67	72,5	8	1108	28	-	35	37	13	22	-	-
SPA 71-02	71	76,5	8	1108	28	-	35	40	13	22	-	-
SPA 75-02	75	80,5	8	1108	28	-	35	44	13	22	-	-
SPA 80-02	80	85,5	8	1210	32	-	35	50	10	25	-	-
SPA 85-02	85	90,5	8	1210	32	-	35	55	10	25	-	-
SPA 90-02	90	95,5	8	1610	42	-	35	59	10	25	-	-
SPA 95-02	95	100,5	8	1610	42	-	35	63	10	25	-	-
SPA 100-02	100	105,5	8	1610	42	-	35	66	10	25	-	-
SPA 106-02	106	111,5	8	1610	42	-	35	72	10	25	-	-
SPA 112-02	112	117,5	8	1610	42	-	35	78	10	25	-	-
SPA 118-02	118	123,5	8	1610	42	-	35	84	10	25	-	-
SPA 125-02	125	130,5	8	1610	42	-	35	91	10	25	-	-
SPA 132-02	132	137,5	8	2012	50	-	35	98	3	32	-	-
SPA 140-02	140	145,5	8	2012	50	-	35	106	3	32	-	-
SPA 150-02	150	155,5	8	2012	50	-	35	116	3	32	-	-
SPA 160-02	160	165,5	8	2012	50	-	35	125	3	32	-	-
SPA 170-02	170	175,5	8	2012	50	-	35	135	3	32	-	-
SPA 180-02	180	185,5	6	2012	50	10	35	146	1,5	32	1,5	100
SPA 190-02	190	195,5	6	2012	50	10	35	156	1,5	32	1,5	100
SPA 200-02	200	205,5	7	2517	60	10	35	165	5	45	5	120
SPA 212-02	212	217,5	7	2517	60	10	35	178	5	45	5	120
SPA 224-02	224	229,5	7	2517	60	10	35	189	5	45	5	120
SPA 236-02	236	241,5	4	2517	60	-	35	202	5	45	5	120
SPA 250-02	250	255,5	4	2517	60	-	35	215	5	45	5	120
SPA 265-02	265	270,5	4	2517	60	-	35	231	5	45	5	120
SPA 280-02	280	285,5	4	2517	60	-	35	245	-	45	10	120
SPA 300-02	300	305,5	4	2517	60	-	35	265	-	45	10	120
SPA 315-02	315	320,5	4	2517	60	-	35	280	-	45	10	120
SPA 335-02	335	340,5	4	2517	60	-	35	300	-	45	10	120
SPA 355-02	355	360,5	4	2517	60	-	35	320	-	45	10	120
SPA 375-02	375	380,5	4	2517	60	-	35	341	-	45	10	120
SPA 400-02	400	405,5	4	2517	60	-	35	365	-	45	10	120
SPA 450-02	450	455,5	4	2517	60	-	35	415	-	45	10	120
SPA 500-02	500	505,5	4	3020	75	-	35	465	-	51	16	150
SPA 560-02	560	565,5	4	3020	75	-	35	525	-	51	16	150
SPA 630-02	630	635,5	4	3020	75	-	35	595	-	51	16	150


Шкивы для клиновых ремней с коническим отверстием

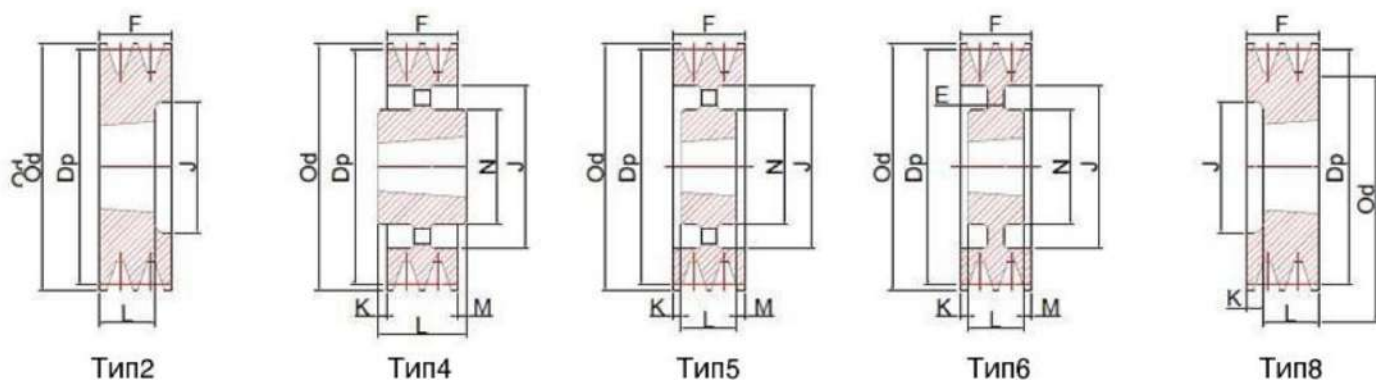

SPA - 3

Обозначение	Диаметр делительной окружности Dp, мм	Наружный диаметр Od, мм	Тип	Номер втулки	Макс. диаметр отверстия, мм	E	F	J	K	L	M	N
SPA 71-03	71	76,5	8	1108	28	-	50	40	28	22	-	-
SPA 75-03	75	80,5	8	1108	28	-	50	44	28	22	-	-
SPA 80-03	80	85,5	8	1210	32	-	50	47	25	25	-	-
SPA 85-03	85	90,5	8	1210	32	-	50	50	25	25	-	-
SPA 90-03	90	95,5	8	1610	42	-	50	60	25	25	-	-
SPA 95-03	95	100,5	8	1610	42	-	50	64	25	25	-	-
SPA 100-03	100	105,5	2	1610	42	-	50	70	-	25	25	-
SPA 106-03	106	111,5	2	1610	42	-	50	76	-	25	25	-
SPA 112-03	112	117,5	8	2012	50	-	50	83	18	32	-	-
SPA 118-03	118	123,5	2	2012	50	-	50	86	-	32	18	-
SPA 125-03	125	130,5	2	2012	50	-	50	92	-	32	18	-
SPA 132-03	132	137,5	2	2012	50	-	50	98	-	32	18	-
SPA 140-03	140	145,5	8	2517	60	-	50	106	5	45	-	-
SPA 150-03	150	155,5	8	2517	60	-	50	116	5	45	-	-
SPA 160-03	160	165,5	8	2517	60	-	50	126	5	45	-	-
SPA 170-03	170	175,5	8	2517	60	-	50	138	5	45	-	-
SPA 180-03	180	185,5	8	2517	60	-	50	146	5	45	-	-
SPA 190-03	190	195,5	8	2517	60	-	50	158	5	45	-	-
SPA 200-03	200	205,5	6	2517	60	12	50	165	2,5	45	2,5	120
SPA 212-03	212	217,5	6	2517	60	12	50	178	2,5	45	2,5	120
SPA 224-03	224	229,5	5	2517	60	-	50	189	2,5	45	2,5	120
SPA 236-03	236	241,5	5	2517	60	-	50	202	2,5	45	2,5	120
SPA 250-03	250	255,5	5	2517	60	-	50	215	2,5	45	2,5	120
SPA 265-03	265	270,5	5	2517	60	-	50	231	2,5	45	2,5	120
SPA 280-03	280	285,5	5	2517	60	-	50	245	2,5	45	2,5	120
SPA 300-03	300	305,5	5	3020	60	-	50	265	0,5	51	0,5	150
SPA 315-03	315	320,5	4	3020	75	-	50	280	0,5	51	0,5	150
SPA 335-03	335	340,5	4	3020	75	-	50	300	0,5	51	0,5	150
SPA 355-03	355	360,5	4	3020	75	-	50	320	0,5	51	0,5	150
SPA 375-03	375	380,5	4	3020	75	-	50	341	0,5	51	0,5	150
SPA 400-03	400	405,5	4	3020	75	-	50	365	0,5	51	0,5	150
SPA 450-03	450	455,5	4	3020	75	-	50	415	0,5	51	0,5	150
SPA 500-03	500	505,5	4	3020	75	-	50	465	0,5	51	0,5	150
SPA 560-03	560	565,5	4	3020	75	-	50	525	0,5	51	0,5	150
SPA 630-03	630	635,5	4	3020	75	-	50	595	0,5	51	0,5	150
SPA 800-03	800	805,5	4	3535	90	-	50	765	19,5	89	19,5	170
SPA 1000-03	1000	1005,5	4	3535	90	-	50	965	19,5	89	19,5	170


Шкивы для клиновых ремней с коническим отверстием

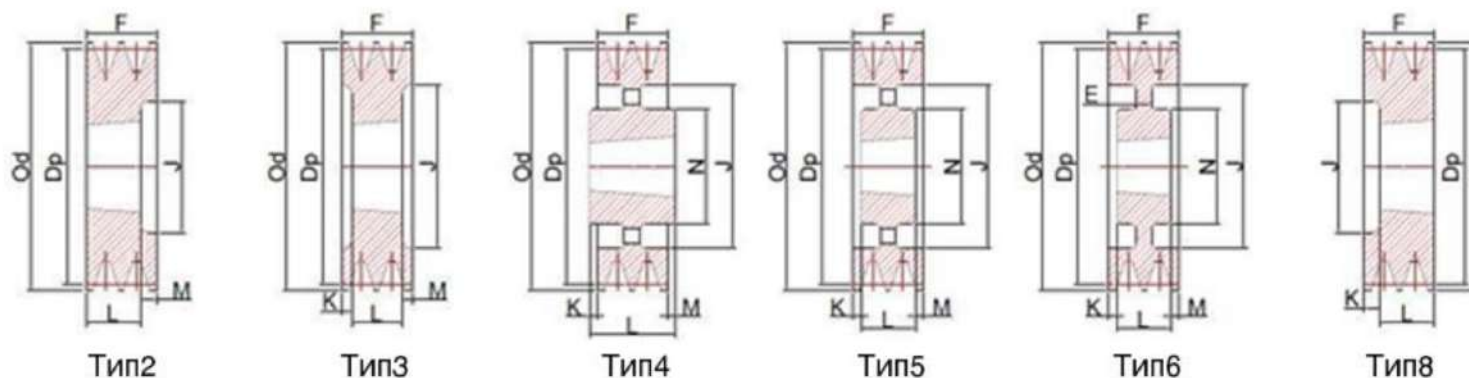

SPA - 4

Обозначение	Диаметр делительной окружности Dp, мм	Наружный диаметр Od, мм	Тип	Номер втулки	Макс. диаметр отверстия, мм	E	F	J	K	L	M	N
SPA 80-04	80	85,5	8	1210	32	-	65	50	40	25	-	-
SPA 85-04	85	90,5	8	1210	32	-	65	53	40	25	-	-
SPA 90-04	90	95,5	3	1615	42	-	65	64	13,5	38	13,5	-
SPA 95-04	95	100,5	3	1615	42	-	65	64	13,5	38	13,5	-
SPA 100-04	100	105,5	2	1615	42	-	65	70	-	38	27	-
SPA 106-04	106	111,5	8	2012	50	-	65	76	33	32	-	-
SPA 112-04	112	117,5	8	2012	50	-	65	80	33	32	-	-
SPA 118-04	118	123,5	2	2012	50	-	65	86	-	32	33	-
SPA 125-04	125	130,5	2	2012	50	-	65	92	-	32	33	-
SPA 132-04	132	137,5	2	2517	60	-	65	98	-	45	20	-
SPA 140-04	140	145,5	2	2517	60	-	65	106	-	45	20	-
SPA 150-04	150	155,5	2	2517	60	-	65	116	-	45	20	-
SPA 160-04	160	165,5	2	2517	60	-	65	126	-	45	20	-
SPA 170-04	170	175,5	2	2517	60	-	65	138	-	45	20	-
SPA 180-04	180	185,5	2	2517	60	-	65	146	-	45	20	-
SPA 190-04	190	195,5	2	2517	60	-	65	158	-	45	20	-
SPA 200-04	200	205,5	2	3020	75	-	65	165	-	51	14	-
SPA 212-04	212	217,5	2	3020	75	-	65	178	-	51	14	-
SPA 224-04	224	229,5	2	3020	75	-	65	189	-	51	14	-
SPA 236-04	236	241,5	6	3020	75	18	65	202	7	51	7	150
SPA 250-04	250	255,5	6	3020	75	15	65	215	7	51	7	150
SPA 265-04	265	270,5	6	3020	75	15	65	231	7	51	7	150
SPA 280-04	280	285,5	5	3020	75	-	65	245	7	51	7	150
SPA 300-04	300	305,5	5	3020	75	-	65	265	7	51	7	150
SPA 315-04	315	320,5	5	3020	75	-	65	280	7	51	7	150
SPA 335-04	335	340,5	5	3020	75	-	65	300	7	51	7	150
SPA 355-04	355	360,5	5	3020	75	-	65	320	7	51	7	150
SPA 375-04	375	380,5	5	3020	75	-	65	341	7	51	7	150
SPA 400-04	400	405,5	5	3020	75	-	65	365	7	51	7	150
SPA 450-04	450	455,5	5	3020	75	-	65	415	7	51	7	150
SPA 500-04	500	505,5	5	3020	75	-	65	465	7	51	7	150
SPA 560-04	560	565,5	4	3535	90	-	65	525	12	89	12	170
SPA 630-04	630	635,5	4	3535	90	-	65	595	12	89	12	170
SPA 800-04	800	805,5	4	3535	90	-	65	765	12	89	12	170
SPA 1000-04	1000	1005,5	4	4040	100	-	65	965	18,5	102	18,5	200


Шкивы для клиновых ремней с коническим отверстием

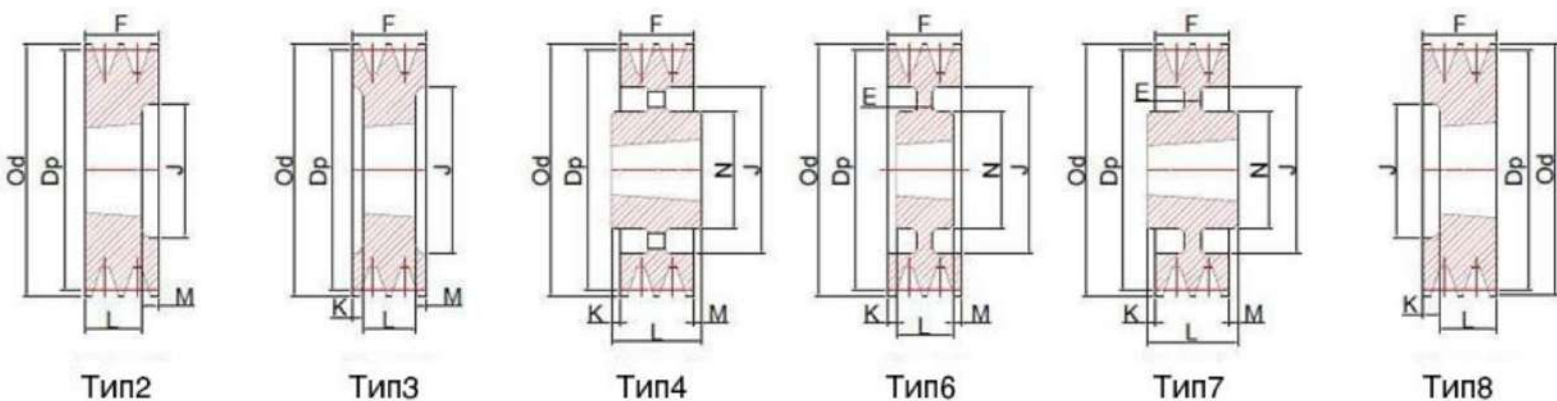

SPA - 5

Обозначение	Диаметр делительной окружности Dp, мм	Наружный диаметр Od, мм	Тип	Номер втулки	Макс. диаметр отверстия, мм	E	F	J	K	L	M	N
SPA 85-05	85	90,5	8	1210	32	-	80	53	55	25	-	-
SPA 90-05	90	95,5	8	1615	42	-	80	64	42	38	-	-
SPA 95-05	95	100,5	8	1615	42	-	80	64	42	38	-	-
SPA 100-05	100	105,5	2	1615	42	-	80	70	-	38	42	-
SPA 106-05	106	111,5	8	2012	50	-	80	76	48	32	-	-
SPA 112-05	112	117,5	8	2012	50	-	80	80	48	32	-	-
SPA 118-05	118	123,5	2	2012	50	-	80	86	-	32	48	-
SPA 125-05	125	130,5	3	2012	50	-	80	92	24	32	24	-
SPA 132-05	132	137,5	3	2517	60	-	80	98	17,5	45	17,5	-
SPA 140-05	140	145,5	3	2517	60	-	80	106	17,5	45	17,5	-
SPA 150-05	150	155,5	3	2517	60	-	80	116	17,5	45	17,5	-
SPA 160-05	160	165,5	3	2517	60	-	80	126	17,5	45	17,5	-
SPA 170-05	170	175,5	3	2517	60	-	80	136	17,5	45	17,5	-
SPA 180-05	180	185,5	3	3020	75	-	80	146	14,5	51	14,5	-
SPA 190-05	190	195,5	3	3020	75	-	80	156	14,5	51	14,5	-
SPA 200-05	200	205,5	3	3020	75	-	80	165	14,5	51	14,5	-
SPA 212-05	212	217,5	2	3020	75	-	80	178	-	51	29	-
SPA 224-05	224	229,5	2	3020	75	-	80	189	-	51	29	-
SPA 236-05	236	241,5	6	3020	75	20	80	202	14,5	51	14,5	150
SPA 250-05	250	255,5	6	3020	75	16	80	215	14,5	51	14,5	150
SPA 265-05	265	270,5	6	3020	75	16	80	231	14,5	51	14,5	150
SPA 280-05	280	285,5	7	3535	90	16	80	245	4,5	89	4,5	170
SPA 300-05	300	305,5	7	3535	90	16	80	265	4,5	89	4,5	170
SPA 315-05	315	320,5	7	3535	90	16	80	280	4,5	89	4,5	170
SPA 335-05	335	340,5	4	3535	90	-	80	300	4,5	89	4,5	170
SPA 355-05	355	360,5	4	3535	90	-	80	320	4,5	89	4,5	170
SPA 375-05	375	380,5	4	3535	90	-	80	341	4,5	89	4,5	170
SPA 400-05	400	405,5	4	3535	90	-	80	365	4,5	89	4,5	170
SPA 450-05	450	455,5	4	3535	90	-	80	415	4,5	89	4,5	170
SPA 500-05	500	505,5	4	3535	90	-	80	465	4,5	89	4,5	170
SPA 560-05	560	565,5	4	3535	90	-	80	525	4,5	89	4,5	170
SPA 630-05	630	635,5	4	3535	90	-	80	595	4,5	89	4,5	170
SPA 800-05	800	805,5	4	4040	100	-	80	765	11	102	11	200
SPA 1000-05	1000	1005,5	4	4545	110	-	80	965	17	114	17	225


Шкивы для клиновых ремней с коническим отверстием

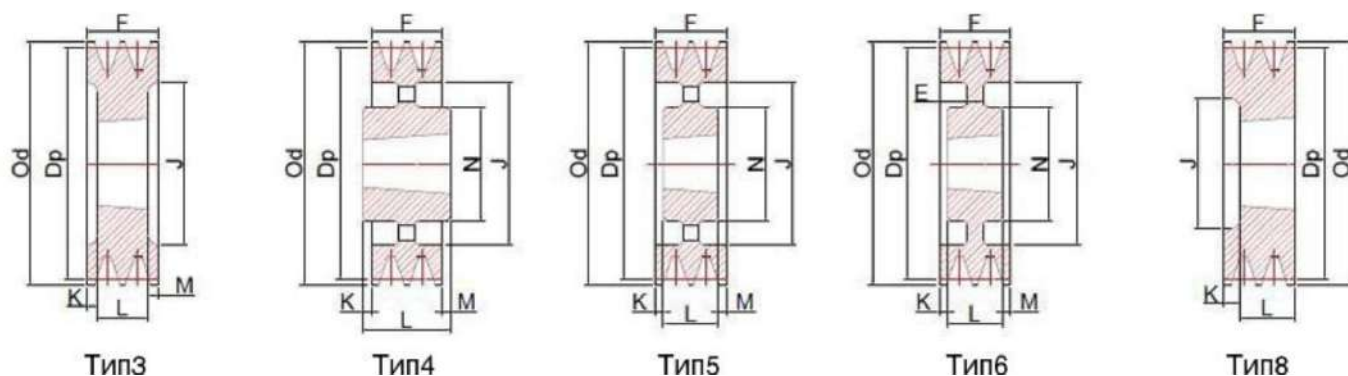


SPA - 6

Обозначение	Диаметр делительной окружности Dp, мм	Наружный диаметр Od, мм	Тип	Номер втулки	Макс. диаметр отверстия, мм	E	F	J	K	L	M	N
SPA 100-06	100	105,5	3	1615	42	-	95	70	28,5	38	28,5	-
SPA 106-06	106	111,5	8	2012	50	-	95	76	63	32	-	-
SPA 112-06	112	117,5	8	2012	50	-	95	80	63	32	-	-
SPA 118-06	118	123,5	8	2012	50	-	95	86	63	32	-	-
SPA 125-06	125	130,5	3	2012	50	-	95	92	31,5	32	31,5	-
SPA 132-06	132	137,5	3	2517	60	-	95	98	25	45	25	-
SPA 140-06	140	145,5	3	2517	60	-	95	106	25	45	25	-
SPA 150-06	150	155,5	3	2517	60	-	95	116	25	45	25	-
SPA 160-06	160	165,5	3	2517	60	-	95	126	25	45	25	-
SPA 170-06	170	175,5	3	2517	60	-	95	136	25	45	25	-
SPA 180-06	180	185,5	3	3020	75	-	95	146	22	51	22	-
SPA 190-06	190	195,5	3	3020	75	-	95	156	22	51	22	-
SPA 200-06	200	205,5	3	3020	75	-	95	165	22	51	22	-
SPA 212-06	212	217,5	3	3020	75	-	95	178	22	51	22	-
SPA 224-06	224	229,5	3	3020	75	-	95	189	22	51	22	-
SPA 236-06	236	241,5	6	3020	75	20	95	202	22	51	22	150
SPA 250-06	250	255,5	6	3020	75	20	95	215	22	51	22	150
SPA 265-06	265	270,5	3	3535	90	-	95	231	3	89	3	-
SPA 280-06	280	285,5	6	3535	90	20	95	245	3	89	3	170
SPA 300-06	300	305,5	6	3535	90	20	95	265	3	89	3	170
SPA 315-06	315	320,5	6	3535	90	20	95	280	3	89	3	170
SPA 335-06	335	340,5	5	3535	90	-	95	300	3	89	3	170
SPA 355-06	355	360,5	5	3535	90	-	95	320	3	89	3	170
SPA 375-06	375	380,5	5	3535	90	-	95	341	3	89	3	170
SPA 400-06	400	405,5	5	3535	90	-	95	365	3	89	3	170
SPA 450-06	450	455,5	5	3535	90	-	95	415	3	89	3	170
SPA 500-06	500	505,5	5	3535	90	-	95	465	3	89	3	170
SPA 560-06	560	565,5	5	3535	90	-	95	525	3	89	3	170
SPA 630-06	630	635,5	4	4040	100	-	95	595	3,5	102	3,5	200
SPA 800-06	800	805,5	4	4040	100	-	95	765	3,5	102	3,5	200
SPA 1000-06	1000	1005,5	4	4545	110	-	95	965	9,5	114	9,5	225


Шкивы для клиновых ремней с коническим отверстием




Тип1



Тип4



Тип7




Тип8

SPB - 1

Обозначение	Диаметр делительной окружности Dp, мм	Наружный диаметр Od, мм	Тип	Номер втулки	Макс. диаметр отверстия, мм	E	F	J	K	L	M	N
SPB 80-01	80	87	8	1108	28	-	25	39	3	22	-	-
SPB 85-01	85	92	8	1108	28	-	25	44	3	22	-	-
SPB 90-01	90	97	1	1210	32	-	25	-	-	25	-	-
SPB 95-01	95	102	1	1210	32	-	25	-	-	25	-	-
SPB 100-01	100	107	1	1610	42	-	25	-	-	25	-	-
SPB 106-01	106	113	1	1610	42	-	25	-	-	25	-	-
SPB 112-01	112	119	1	1610	42	-	25	-	-	25	-	-
SPB 118-01	118	125	1	1610	42	-	25	-	-	25	-	-
SPB 125-01	125	132	1	1610	42	-	25	-	-	25	-	-
SPB 132-01	132	139	1	1610	42	-	25	-	-	25	-	-
SPB 140-01	140	147	1	1610	42	-	25	-	-	25	-	-
SPB 150-01	150	157	7	1610	42	10	25	113	-	25	-	80
SPB 160-01	160	167	7	1610	42	10	25	123	-	25	-	80
SPB 170-01	170	177	7	1610	42	10	25	133	-	25	-	80
SPB 180-01	180	187	7	1610	42	10	25	143	-	25	-	80
SPB 190-01	190	197	7	2012	50	10	25	147	3,5	32	3,5	100
SPB 200-01	200	207	7	2012	50	10	25	157	3,5	32	3,5	100
SPB 212-01	212	219	7	2012	50	10	25	169	3,5	32	3,5	100
SPB 224-01	224	231	7	2012	50	10	25	181	3,5	32	3,5	100
SPB 236-01	236	243	4	2012	50	-	25	193	3,5	32	3,5	100
SPB 250-01	250	257	4	2012	50	-	25	207	3,5	32	3,5	100
SPB 265-01	265	272	4	2012	50	-	25	222	3,5	32	3,5	100
SPB 280-01	280	287	4	2012	50	-	25	237	3,5	32	3,5	100
SPB 300-01	300	307	4	2012	50	-	25	257	3,5	32	3,5	100
SPB 315-01	315	322	4	2012	50	-	25	272	3,5	32	3,5	100
SPB 335-01	335	342	4	2012	50	-	25	292	3,5	32	3,5	100
SPB 355-01	355	362	4	2012	50	-	25	312	3,5	32	3,5	100
SPB 400-01	400	407	4	2517	50	-	25	357	10	45	10	120


Шкивы для клиновых ремней с коническим отверстием

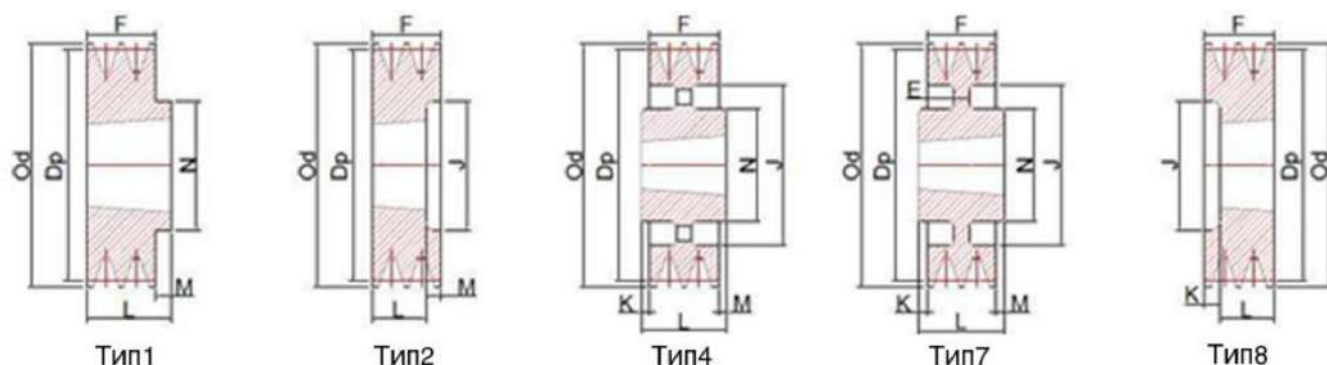

SPB - 2

Обозначение	Диаметр делительной окружности Dp, мм	Наружный диаметр Od, мм	Тип	Номер втулки	Макс. диаметр отверстия, мм	E	F	J	K	L	M	N
SPB 80-02	80	87	8	1108	28	-	44	39	22	22	-	-
SPB 85-02	85	92	8	1108	28	-	44	45	22	22	-	-
SPB 90-02	90	97	8	1108	28	-	44	50	22	22	-	-
SPB 95-02	95	102	8	1210	32	-	44	55	19	25	-	-
SPB 100-02	100	107	8	1610	42	-	44	62	19	25	-	-
SPB 106-02	106	113	8	1610	42	-	44	67	19	25	-	-
SPB 112-02	112	119	2	1610	42	-	44	72	-	25	19	-
SPB 118-02	118	125	2	1610	42	-	44	78	-	25	19	-
SPB 125-02	125	132	2	2012	50	-	44	82	-	32	12	-
SPB 132-02	132	139	2	2012	50	-	44	89	-	32	12	-
SPB 140-02	140	147	2	2012	50	-	44	97	-	32	12	-
SPB 150-02	150	157	2	2012	50	-	44	107	-	32	12	-
SPB 160-02	160	167	2	2012	50	-	44	117	-	32	12	-
SPB 170-02	170	177	2	2012	50	-	44	127	-	32	12	-
SPB 180-02	180	187	1	2517	60	-	44	-	-	45	1	120
SPB 190-02	190	197	1	2517	60	-	44	-	-	45	1	120
SPB 200-02	200	207	1	2517	60	-	44	-	-	45	1	120
SPB 212-02	212	219	7	2517	60	10	44	169	-	45	1	120
SPB 224-02	224	231	7	2517	60	10	44	181	1	45	-	120
SPB 236-02	236	243	7	2517	60	10	44	193	1	45	-	120
SPB 250-02	250	257	4	2517	60	-	44	207	1	45	-	120
SPB 265-02	265	272	4	2517	60	-	44	222	1	45	-	120
SPB 280-02	280	287	4	2517	60	-	44	237	1	45	-	120
SPB 300-02	300	307	4	2517	60	-	44	257	1	45	-	120
SPB 315-02	315	322	4	2517	60	-	44	272	1	45	-	120
SPB 335-02	335	342	4	2517	60	-	44	292	1	45	-	120
SPB 355-02	355	362	4	3020	75	-	44	312	3,5	51	3,5	150
SPB 375-02	375	382	4	3020	75	-	44	332	3,5	51	3,5	150
SPB 400-02	400	407	4	3020	75	-	44	357	3,5	51	3,5	150
SPB 425-02	425	432	4	3020	75	-	44	383	3,5	51	3,5	150
SPB 450-02	450	457	4	3020	75	-	44	407	3,5	51	3,5	150
SPB 475-02	475	482	4	3020	75	-	44	432	3,5	51	3,5	150
SPB 500-02	500	507	4	3020	75	-	44	457	3,5	51	3,5	150
SPB 530-02	530	537	4	3030	75	-	44	487	16	76	16	150
SPB 560-02	560	567	4	3030	75	-	44	517	4	76	28	150
SPB 630-02	630	637	4	3030	75	-	44	587	4	76	28	150


Шкивы для клиновых ремней с коническим отверстием

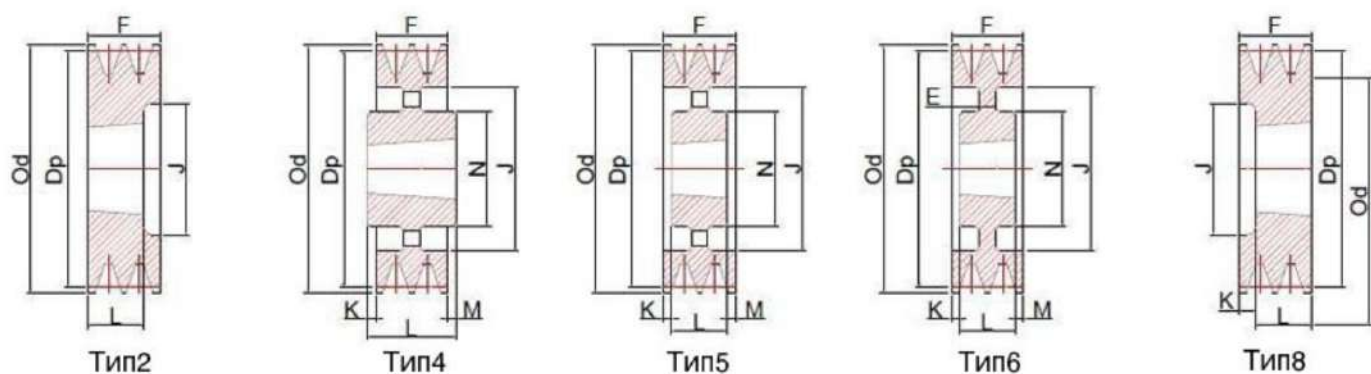

SPB - 3

Обозначение	Диаметр делительной окружности Dp, мм	Наружный диаметр Od, мм	Тип	Номер втулки	Макс. диаметр отверстия, мм	E	F	J	K	L	M	N
SPB 95-03	95	102	8	1210	32	-	63	55	38	25	-	-
SPB 100-03	100	107	8	1610	42	-	63	57	38	25	-	-
SPB 106-03	106	113	8	1610	42	-	63	67	38	25	-	-
SPB 112-03	112	119	2	1610	42	-	63	72	-	25	38	-
SPB 118-03	118	125	2	1610	42	-	63	78	-	25	38	-
SPB 125-03	125	132	2	2012	50	-	63	82	-	32	31	-
SPB 132-03	132	139	2	2012	50	-	63	89	-	32	31	-
SPB 140-03	140	147	2	2012	50	-	63	97	-	32	31	-
SPB 150-03	150	157	2	2517	60	-	63	107	-	45	18	-
SPB 160-03	160	167	2	2517	60	-	63	117	-	45	18	-
SPB 170-03	170	177	2	2517	60	-	63	127	-	45	18	-
SPB 180-03	180	187	2	2517	60	-	63	137	-	45	18	-
SPB 190-03	190	197	2	2517	60	-	63	147	-	45	18	-
SPB 200-03	200	207	2	2517	60	-	63	157	-	45	18	-
SPB 212-03	212	219	6	2517	60	20	63	169	-	45	18	120
SPB 224-03	224	231	6	2517	60	20	63	181	-	45	18	120
SPB 236-03	236	243	6	2517	60	16	63	193	-	45	18	120
SPB 250-03	250	257	6	3020	75	16	63	207	-	51	12	150
SPB 265-03	265	272	6	3020	75	14	63	222	6	51	6	150
SPB 280-03	280	287	5	3020	75	-	63	237	6	51	6	150
SPB 300-03	300	307	5	3020	75	-	63	257	6	51	6	150
SPB 315-03	315	322	5	3020	75	-	63	272	6	51	6	150
SPB 335-03	335	342	5	3020	75	-	63	292	6	51	6	150
SPB 355-03	355	362	5	3020	75	-	63	312	6	51	6	150
SPB 375-03	375	382	5	3020	75	-	63	332	6	51	6	150
SPB 400-03	400	407	4	3535	90	-	63	357	13	89	13	170
SPB 425-03	425	432	4	3535	90	-	63	383	13	89	13	170
SPB 450-03	450	457	4	3535	90	-	63	407	-	89	26	170
SPB 475-03	475	482	4	3535	90	-	63	432	-	89	26	170
SPB 500-03	500	507	4	3535	90	-	63	457	-	89	26	170
SPB 530-03	530	537	4	3535	90	-	63	487	-	89	26	170
SPB 560-03	560	567	4	3535	90	-	63	517	-	89	26	170
SPB 630-03	630	637	4	3535	90	-	63	587	-	89	26	170
SPB 710-03	710	717	4	3535	90	-	63	664	4	89	22	170
SPB 800-03	800	807	4	3535	90	-	63	754	4	89	22	170
SPB 900-03	900	907	4	3535	90	-	63	854	4	89	22	170
SPB 1000-03	1000	1007	4	4040	100	-	63	954	6	102	33	200
SPB 1250-03	1250	1257	4	4040	100	-	63	1204	6	102	33	200


Шкивы для клиновых ремней с коническим отверстием

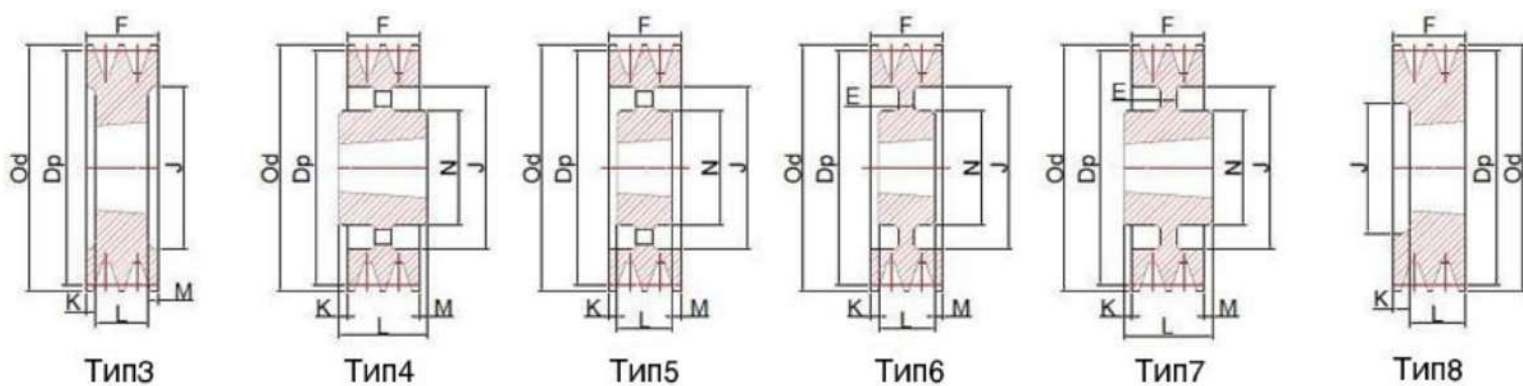

SPB - 4

Обозначение	Диаметр делительной окружности Dp, мм	Наружный диаметр Od, мм	Тип	Номер втулки	Макс. диаметр отверстия, мм	E	F	J	K	L	M	N
SPB 100-04	100	107	8	1615	42	-	82	57	44	38	-	-
SPB 106-04	106	113	8	1615	42	-	82	63	44	38	-	-
SPB 112-04	112	119	8	2012	50	-	82	72	50	32	-	-
SPB 118-04	118	125	8	2012	50	-	82	78	50	32	-	-
SPB 125-04	125	132	3	2012	50	-	82	82	25	32	25	-
SPB 132-04	132	139	3	2012	50	-	82	89	25	32	25	-
SPB 140-04	140	147	3	2517	60	-	82	97	18,5	45	18,5	-
SPB 150-04	150	157	3	2517	60	-	82	107	18,5	45	18,5	-
SPB 160-04	160	167	3	2517	60	-	82	117	18,5	45	18,5	-
SPB 170-04	170	177	3	2517	60	-	82	127	18,5	45	18,5	-
SPB 180-04	180	187	3	2517	60	-	82	137	18,5	45	18,5	-
SPB 190-04	190	197	3	2517	60	-	82	147	18,5	45	18,5	-
SPB 200-04	200	207	3	3020	75	-	82	157	15,5	51	15,5	-
SPB 212-04	212	219	3	3020	75	-	82	169	15,5	51	15,5	-
SPB 224-04	224	231	3	3020	75	-	82	181	15,5	51	15,5	-
SPB 236-04	236	243	3	3020	75	-	82	193	15,5	51	15,5	-
SPB 250-04	250	257	6	3020	75	16	82	207	15,5	51	15,5	150
SPB 265-04	265	272	6	3020	75	16	82	222	15,5	51	15,5	150
SPB 280-04	280	287	6	3020	75	16	82	237	15,5	51	15,5	150
SPB 300-04	300	307	5	3020	75	-	82	257	15,5	51	15,5	150
SPB 315-04	315	322	7	3535	90	16	82	272	3,5	89	3,5	170
SPB 335-04	335	342	4	3535	90	-	82	292	3,5	89	3,5	170
SPB 355-04	355	362	4	3535	90	-	82	312	3,5	89	3,5	170
SPB 375-04	375	382	4	3535	90	-	82	332	3,5	89	3,5	170
SPB 400-04	400	407	4	3535	90	-	82	357	3,5	89	3,5	170
SPB 425-04	425	432	4	3535	90	-	82	383	3,5	89	3,5	170
SPB 450-04	450	457	4	3535	90	-	82	407	-	89	7	170
SPB 475-04	475	482	4	3535	90	-	82	432	-	89	7	170
SPB 500-04	500	507	4	3535	90	-	82	457	-	89	7	170
SPB 530-04	530	537	4	3535	90	-	82	487	-	89	7	170
SPB 560-04	560	567	4	3535	90	-	82	517	-	89	7	170
SPB 630-04	630	637	4	3535	90	-	82	587	-	89	7	170
SPB 710-04	710	717	4	3535	90	-	82	664	3,5	89	3,5	187
SPB 800-04	800	807	4	4040	100	-	82	754	4	102	16	200
SPB 900-04	900	907	4	4040	100	-	82	854	4	102	16	200
SPB 1000-04	1000	1007	4	4040	100	-	82	954	4	102	16	200
SPB 1250-04	1250	1257	4	4545	110	-	82	1204	6	114	26	225


Шкивы для клиновых ремней с коническим отверстием

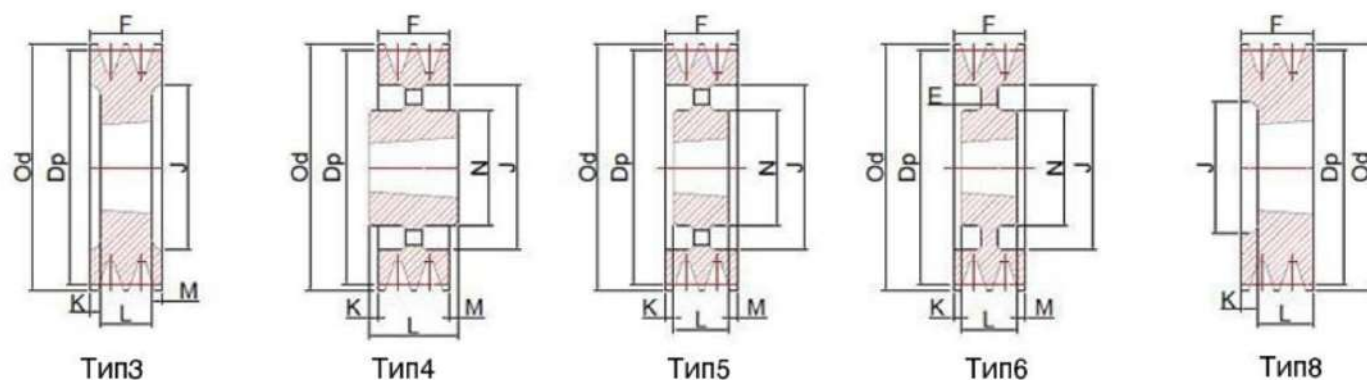


SPB - 5

Обозначение	Диаметр делительной окружности Dp, мм	Наружный диаметр Od, мм	Тип	Номер втулки	Макс. диаметр отверстия, мм	E	F	J	K	L	M	N
SPB 125-05	125	132	8	2012	50	-	101	82	69	32	-	-
SPB 132-05	132	139	8	2517	60	-	101	89	56	45	-	-
SPB 140-05	140	147	3	2517	60	-	101	101	28	45	28	-
SPB 150-05	150	157	3	2517	60	-	101	107	28	45	28	-
SPB 160-05	160	167	3	2517	60	-	101	117	28	45	28	-
SPB 170-05	170	177	3	3020	75	-	101	127	25	51	25	-
SPB 180-05	180	187	3	3020	75	-	101	137	25	51	25	-
SPB 190-05	190	197	3	3020	75	-	101	147	25	51	25	-
SPB 200-05	200	207	3	3020	75	-	101	157	25	51	25	-
SPB 212-05	212	219	3	3020	75	-	101	169	25	51	25	-
SPB 224-05	224	231	3	3020	75	-	101	181	25	51	25	-
SPB 236-05	236	243	3	3535	90	-	101	193	6	89	6	-
SPB 250-05	250	257	3	3535	90	-	101	207	6	89	6	-
SPB 265-05	265	272	3	3535	90	-	101	222	6	89	6	-
SPB 280-05	280	287	6	3535	90	18	101	237	6	89	6	170
SPB 300-05	300	307	6	3535	90	18	101	257	6	89	6	170
SPB 315-05	315	322	6	3535	90	18	101	272	6	89	6	170
SPB 335-05	335	342	5	3535	90	-	101	292	6	89	6	170
SPB 355-05	355	362	5	3535	90	-	101	312	6	89	6	170
SPB 375-05	375	382	5	3535	90	-	101	332	6	89	6	170
SPB 400-05	400	407	5	3535	90	-	101	357	6	89	6	170
SPB 425-05	425	432	5	3535	90	-	101	383	6	89	6	170
SPB 450-05	450	457	5	3535	90	-	101	407	-	89	12	170
SPB 475-05	475	482	5	3535	90	-	101	432	-	89	12	170
SPB 500-05	500	507	5	3535	90	-	101	457	-	89	12	170
SPB 530-05	530	537	5	3535	90	-	101	487	-	89	12	170
SPB 560-05	560	567	4	4040	100	-	101	517	-	102	1	200
SPB 630-05	630	637	4	4040	100	-	101	587	-	102	1	200
SPB 710-05	710	717	4	4040	100	-	101	664	0.5	102	0.5	200
SPB 800-05	800	807	4	4040	100	-	101	754	0.5	102	0.5	200
SPB 900-05	900	907	4	4545	110	-	101	854	6.5	114	6.5	225
SPB 1000-05	1000	1007	4	4545	110	-	101	954	6.5	114	6.5	225
SPB 1250-05	1250	1257	4	4545	110	-	101	1204	6.5	114	6.5	225


Шкивы для клиновых ремней с коническим отверстием




Тип3



Тип4



Тип5




Тип6


SPB - 6

Обозначение	Диаметр делительной окружности Dp, мм	Наружный диаметр Od, мм	Тип	Номер втулки	Макс. диаметр отверстия, мм	E	F	J	K	L	M	N
SPB 132-06	132	139	3	2012	50	-	120	89	44	32	44	-
SPB 140-06	140	147	3	2517	60	-	120	102	37,5	45	37,5	-
SPB 150-06	150	157	3	2517	60	-	120	107	37,5	45	37,5	-
SPB 160-06	160	167	3	3020	75	-	120	123	34,5	51	34,5	-
SPB 170-06	170	177	3	3020	75	-	120	127	34,5	51	34,5	-
SPB 180-06	180	187	3	3020	75	-	120	137	34,5	51	34,5	-
SPB 190-06	190	197	3	3020	75	-	120	147	34,5	51	34,5	-
SPB 200-06	200	207	3	3020	75	-	120	157	34,5	51	34,5	-
SPB 212-06	212	219	3	3535	90	-	120	169	15,5	89	15,5	-
SPB 224-06	224	231	3	3535	90	-	120	181	15,5	89	15,5	-
SPB 236-06	236	243	3	3535	90	-	120	193	15,5	89	15,5	-
SPB 250-06	250	257	3	3535	90	-	120	207	15,5	89	15,5	-
SPB 265-06	265	272	3	3535	90	-	120	222	15,5	89	15,5	-
SPB 280-06	280	287	6	3535	90	18	120	237	15,5	89	15,5	170
SPB 300-06	300	307	6	3535	90	18	120	257	15,5	89	15,5	170
SPB 315-06	315	322	6	3535	90	18	120	272	15,5	89	15,5	170
SPB 335-06	335	342	6	3535	90	18	120	292	15,5	89	15,5	170
SPB 355-06	355	362	5	3535	90	-	120	312	15,5	89	15,5	170
SPB 375-06	375	382	5	3535	90	-	120	332	15,5	89	15,5	170
SPB 400-06	400	407	5	3535	90	-	120	357	15,5	89	15,5	170
SPB 425-06	425	432	5	3535	90	-	120	383	15,5	89	15,5	170
SPB 450-06	450	457	5	4040	100	-	120	407	-	102	18	200
SPB 475-06	475	482	5	4040	100	-	120	432	-	102	18	200
SPB 500-06	500	507	5	4040	100	-	120	457	-	102	18	200
SPB 530-06	530	537	5	4040	100	-	120	487	-	102	18	200
SPB 560-06	560	567	5	4040	100	-	120	517	-	102	18	200
SPB 630-06	630	637	5	4040	100	-	120	587	-	102	18	200
SPB 710-06	710	717	5	4040	100	-	120	664	9	102	9	200
SPB 800-06	800	807	5	4545	110	-	120	754	3	114	3	225
SPB 900-06	900	907	5	4545	110	-	120	854	3	114	3	225
SPB 1000-06	1000	1007	5	4545	110	-	120	954	3	114	3	225
SPB 1120-06	1120	1127	4	5050	125	-	120	1074	3,5	127	3,5	245
SPB 1250-06	1250	1257	4	5050	125	-	120	1204	3,5	127	3,5	245


Шкивы для клиновых ремней с коническим отверстием



Тип3



Тип5




Тип6


SPB - 8

Обозначение	Диаметр делительной окружности Dp, мм	Наружный диаметр Od, мм	Тип	Номер втулки	Макс. диаметр отверстия, мм	E	F	J	K	L	M	N
SPB 140-08	140	147	3	2517	60	-	158	101	56,5	45	56,5	-
SPB 150-08	150	157	3	2517	60	-	158	107	56,5	45	56,5	-
SPB 160-08	160	167	3	3020	75	-	158	123	53,5	51	53,5	-
SPB 170-08	170	177	3	3030	75	-	158	127	41	76	41	-
SPB 180-08	180	187	3	3030	75	-	158	137	41	76	41	-
SPB 190-08	190	197	3	3030	75	-	158	147	41	76	41	-
SPB 200-08	200	207	3	3535	90	-	158	157	34,5	89	34,5	-
SPB 212-08	212	219	3	3535	90	-	158	169	34,5	89	34,5	-
SPB 224-08	224	231	3	3535	90	-	158	181	34,5	89	34,5	-
SPB 236-08	236	243	3	3535	90	-	158	193	34,5	89	34,5	-
SPB 250-08	250	257	3	3535	90	-	158	207	34,5	89	34,5	-
SPB 265-08	265	272	3	3535	90	-	158	222	34,5	89	34,5	-
SPB 280-08	280	287	6	3535	90	40	158	237	34,5	89	34,5	170
SPB 300-08	300	307	6	3535	90	20	158	257	34,5	89	34,5	170
SPB 315-08	315	322	6	3535	90	18	158	272	34,5	89	34,5	170
SPB 335-08	335	342	6	3535	90	18	158	292	34,5	89	34,5	170
SPB 355-08	355	362	6	3535	90	18	158	312	34,5	89	34,5	170
SPB 375-08	375	382	6	4040	100	20	158	332	28	102	28	200
SPB 400-08	400	407	5	4040	100	-	158	357	28	102	28	200
SPB 425-08	425	432	5	4040	100	-	158	383	28	102	28	200
SPB 450-08	450	457	5	4040	100	-	158	407	28	102	28	200
SPB 475-08	475	482	5	4040	100	-	158	432	28	102	28	200
SPB 500-08	500	507	5	4040	100	-	158	457	28	102	28	200
SPB 530-08	530	537	5	4040	100	-	158	487	28	102	28	200
SPB 560-08	560	567	5	4545	110	-	158	517	22	114	22	225
SPB 630-08	630	637	5	4545	110	-	158	587	22	114	22	225
SPB 710-08	710	717	5	4545	110	-	158	664	22	114	22	225
SPB 800-08	800	807	5	4545	110	-	158	754	22	114	22	225
SPB 900-08	900	907	5	4545	110	-	158	854	22	114	22	225
SPB 1000-08	1000	1007	5	5050	125	-	158	954	15,5	127	15,5	245
SPB 1120-08	1120	1127	5	5050	125	-	158	1074	15,5	127	15,5	245
SPB 1250-08	1250	1257	5	5050	125	-	158	1204	15,5	127	15,5	245


Шкивы для клиновых ремней с коническим отверстием



Тип3



Тип5





Тип6

SPB - 10

Обозначение	Диаметр делительной окружности Dp, мм	Наружный диаметр Od, мм	Тип	Номер втулки	Макс. диаметр отверстия, мм	E	F	J	K	L	M	N
SPB 190-10	190	197	3	3535	90	-	196	147	53,5	89	53,5	-
SPB 200-10	200	207	3	3535	90	-	196	157	53,5	89	53,5	-
SPB 212-10	212	219	3	3535	90	-	196	169	53,5	89	53,5	-
SPB 224-10	224	231	3	3535	90	-	196	181	53,5	89	53,5	-
SPB 236-10	236	243	3	3535	90	-	196	193	53,5	89	53,5	-
SPB 250-10	250	257	3	3535	90	-	196	207	53,5	89	53,5	-
SPB 265-10	265	272	3	3535	90	-	196	222	53,5	89	53,5	-
SPB 280-10	280	287	3	3535	90	-	196	237	53,5	89	53,5	-
SPB 300-10	300	307	6	3535	90	30	196	257	53,5	89	53,5	170
SPB 315-10	315	322	6	3535	90	30	196	272	53,5	89	53,5	170
SPB 335-10	335	342	6	4040	100	30	196	292	47	102	47	200
SPB 355-10	355	362	6	4040	100	30	196	312	47	102	47	200
SPB 375-10	375	382	6	4040	100	30	196	332	47	102	47	200
SPB 400-10	400	407	6	4040	100	30	196	357	47	102	47	200
SPB 425-10	425	432	6	4040	100	30	196	383	47	102	47	200
SPB 450-10	450	457	5	4545	110	-	196	407	41	114	41	225
SPB 475-10	475	482	5	4545	110	-	196	432	41	114	41	225
SPB 500-10	500	507	5	4545	110	-	196	457	41	114	41	225
SPB 530-10	530	537	5	4545	110	-	196	487	41	114	41	225
SPB 560-10	560	567	5	4545	110	-	196	517	41	114	41	225
SPB 630-10	630	637	5	4545	110	-	196	587	41	114	41	225
SPB 710-10	710	717	5	4545	110	-	196	664	41	114	41	225
SPB 800-10	800	807	5	4545	110	-	196	754	41	114	41	225
SPB 900-10	900	907	5	5050	125	-	196	854	34,5	127	34,5	245
SPB 1000-10	1000	1007	5	5050	125	-	196	954	34,5	127	34,5	245
SPB 1250-10	1250	1257	5	5050	125	-	196	1204	34,5	127	34,5	245


Шкивы для клиновых ремней с коническим отверстием

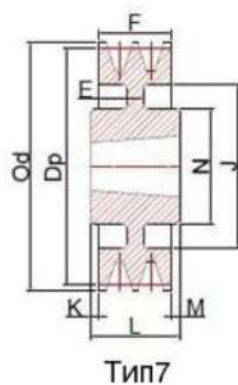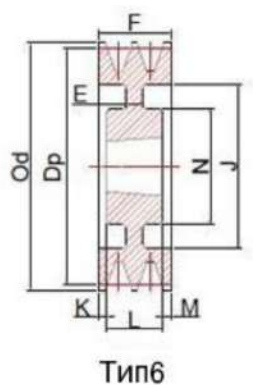


SPC - 1

Обозначение	Диаметр делительной окружности Dp, мм	Наружный диаметр Od, мм	Тип	Номер втулки	Макс. диаметр отверстия, мм	E	F	J	K	L	M	N
SPC 200-01	200	209,6	6	2012	50	15	34	148	-	32	2	100
SPC 212-01	212	221,6	7	2517	60	15	34	160	-	45	11	120
SPC 224-01	224	233,6	7	2517	60	15	34	173	-	45	11	120
SPC 236-01	236	245,6	7	2517	60	15	34	184	-	45	11	120
SPC 250-01	250	259,6	7	2517	60	10	34	198	-	45	11	120


Шкивы для клиновых ремней с коническим отверстием




Тип1



Тип3



Тип4




Тип7


SPC - 2

Обозначение	Диаметр делительной окружности Dp, мм	Наружный диаметр Od, мм	Тип	Номер втулки	Макс. диаметр отверстия, мм	E	F	J	K	L	M	N
SPC180-02	180	189,6	3	2517	60	-	59,5	124	7,25	45	7,25	-
SPC190-02	190	199,6	3	2517	60	-	59,5	136	7,25	45	7,25	-
SPC 200-02	200	209,6	3	2517	60	-	59,5	148	7,25	45	7,25	-
SPC 212-02	212	221,6	6	2517	60	17	59,5	160	7,25	45	7,25	120
SPC 224-02	224	233,6	6	2517	60	17	59,5	172	7,25	45	7,25	120
SPC 236-02	236	245,6	6	2517	60	17	59,5	184	7,25	45	7,25	120
SPC 250-02	250	259,6	6	3020	75	17	59,5	198	4,25	51	4,25	150
SPC 265-02	265	274,6	6	3020	75	17	59,5	213	4,25	51	4,25	150
SPC 280-02	280	289,6	6	3020	75	17	59,5	228	4,25	51	4,25	150
SPC 300-02	300	309,6	6	3020	75	17	59,5	247	4,25	51	4,25	150
SPC 315-02	315	324,6	6	3020	75	17	59,5	262	4,25	51	4,25	150
SPC 335-02	335	344,6	5	3020	75	-	59,5	282	4,25	51	4,25	150
SPC 355-02	355	364,6	5	3020	75	-	59,5	303	4,25	51	4,25	150
SPC 375-02	375	384,6	5	3020	75	-	59,5	324	4,25	51	4,25	150
SPC 400-02	400	409,6	4	3535	90	-	59,5	344	14,75	89	14,75	170
SPC 425-02	425	434,6	4	3535	90	-	59,5	369	14,75	89	14,75	170
SPC 450-02	450	459,6	4	3535	90	-	59,5	394	14,75	89	14,75	170
SPC 475-02	475	484,6	4	3535	90	-	59,5	419	14,75	89	14,75	170
SPC 500-02	500	509,6	4	3535	90	-	59,5	444	14,75	89	14,75	170
SPC 530-02	530	539,6	4	3535	90	-	59,5	444	14,75	89	14,75	170
SPC 560-02	560	569,6	4	3535	90	-	59,5	504	14,75	89	14,75	170


Шкивы для клиновых ремней с коническим отверстием




Тип1



Тип3



Тип4




Тип7


SPC - 3

Обозначение	Диаметр делительной окружности Dp, мм	Наружный диаметр Od, мм	Тип	Номер втулки	Макс. диаметр отверстия, мм	E	F	J	K	L	M	N
SPC170-03	170	179,6	3	2517	60	-	85	118	20	45	20	-
SPC180-03	180	189,6	3	2517	60	-	85	128	20	45	20	-
SPC190-03	190	199,6	3	2517	60	-	85	138	20	45	20	-
SPC 200-03	200	209,6	3	2517	60	-	85	148	20	45	20	-
SPC 212-03	212	221,6	3	3020	75	-	85	160	17	51	17	-
SPC 224-03	224	233,6	3	3020	75	-	85	173	17	51	17	-
SPC 236-03	236	245,6	3	3020	75	-	85	185	17	51	17	-
SPC 250-03	250	259,6	3	3020	75	-	85	198	17	51	17	-
SPC 265-03	265	274,6	1	3535	90	-	85	215	-	89	4	170
SPC 280-03	280	289,6	1	3535	90	-	85	228	-	89	4	170
SPC 300-03	300	309,6	7	3535	90	18	85	247	2	89	2	170
SPC 315-03	315	324,6	7	3535	90	18	85	262	2	89	2	170
SPC 335-03	335	344,6	7	3535	90	18	85	282	2	89	2	170
SPC 355-03	355	364,6	7	3535	90	18	85	304	2	89	2	170
SPC 375-03	375	384,6	4	3535	90	-	85	324	2	89	2	170
SPC 400-03	400	409,6	4	3535	90	-	85	344	2	89	2	170
SPC 425-03	425	434,6	4	3535	90	-	85	369	2	89	2	170
SPC 450-03	450	459,6	4	3535	90	-	85	394	2	89	2	170
SPC 475-03	475	484,6	4	3535	90	-	85	419	2	89	2	170
SPC 500-03	500	509,6	4	3535	90	-	85	444	2	89	2	170
SPC 530-03	530	539,6	4	3535	90	-	85	474	2	89	2	170
SPC 560-03	560	569,6	4	3535	90	-	85	504	2	89	2	170
SPC 630-03	630	639,6	4	4040	100	-	85	574	8,5	102	8,5	200
SPC 710-03	710	719,6	4	4040	100	-	85	654	8,5	102	8,5	200
SPC 800-03	800	809,6	4	4545	110	-	85	737	4	114	25	225
SPC 1000-03	1000	1009,6	4	5050	125	-	85	937	8	127	34	245
SPC 1250-03	1250	1259,6	4	5050	125	-	85	1187	8	127	34	245


Шкивы для клиновых ремней с коническим отверстием




Тип3



Тип4



Тип5




Тип6


SPC - 4

Обозначение	Диаметр делительной окружности Dp, мм	Наружный диаметр Od, мм	Тип	Номер втулки	Макс. диаметр отверстия, мм	E	F	J	K	L	M	N
SPC160-04	160	169,6	3	2517	60	-	110,5	104	32,75	45	32,75	-
SPC170-04	170	179,6	3	2517	60	-	110,5	114	32,75	45	32,75	-
SPC180-04	180	189,6	3	2517	60	-	110,5	124	32,75	45	32,75	-
SPC190-04	190	199,6	3	3020	75	-	110,5	136	29,75	51	29,75	-
SPC 200-04	200	209,6	3	3020	75	-	110,5	144	29,75	51	29,75	-
SPC 212-04	212	221,6	3	3020	75	-	110,5	156	29,75	51	29,75	-
SPC 224-04	224	233,6	3	3535	90	-	110,5	172	10,75	89	10,75	-
SPC 236-04	236	245,6	3	3535	90	-	110,5	184	10,75	89	10,75	-
SPC 250-04	250	259,6	3	3535	90	-	110,5	198	10,75	89	10,75	-
SPC 265-04	265	274,6	3	3535	90	-	110,5	213	10,75	89	10,75	-
SPC 280-04	280	289,6	3	3535	90	-	110,5	228	10,75	89	10,75	-
SPC 300-04	300	309,6	6	3535	90	20	110,5	247	10,75	89	10,75	170
SPC 315-04	315	324,6	6	3535	90	20	110,5	262	10,75	89	10,75	170
SPC 335-04	335	344,6	6	3535	90	20	110,5	282	10,75	89	10,75	170
SPC 355-04	355	364,6	6	3535	90	20	110,5	303	10,75	89	10,75	170
SPC 375-04	375	384,6	6	3535	90	25	110,5	324	10,75	89	10,75	170
SPC 400-04	400	409,6	5	3535	90	-	110,5	348	10,75	89	10,75	170
SPC 425-04	425	434,6	5	3535	90	-	110,5	369	10,75	89	10,75	170
SPC 450-04	450	459,6	5	3535	90	-	110,5	394	10,75	89	10,75	170
SPC 475-04	475	484,6	5	3535	90	-	110,5	419	10,75	89	10,75	170
SPC 500-04	500	509,6	5	3535	90	-	110,5	444	10,75	89	10,75	170
SPC 530-04	530	539,6	5	3535	90	-	110,5	474	10,75	89	10,75	170
SPC 560-04	560	569,6	5	4040	100	-	110,5	504	4,25	102	4,25	200
SPC 630-04	630	639,6	4	4545	110	-	110,5	574	1,75	114	1,75	225
SPC 710-04	710	719,6	4	4545	125	-	110,5	654	1,75	114	1,75	225
SPC 800-04	800	809,6	4	5050	125	-	110,5	737	4	127	12	245
SPC 1000-04	1000	1009,6	4	5050	125	-	110,5	937	1	127	12	245
SPC 1250-04	1250	1259,6	4	5050	125	-	110,5	1187	4	127	12	245


Шкивы для клиновых ремней с коническим отверстием



Тип3



Тип5




Тип6


SPC - 5

Обозначение	Диаметр делительной окружности Dp, мм	Наружный диаметр Od, мм	Тип	Номер втулки	Макс. диаметр отверстия, мм	E	F	J	K	L	M	N
SPC180-05	180	189,6	3	3020	75	-	136	126	42,5	51	42,5	-
SPC190-05	190	199,6	3	3020	75	-	136	136	42,5	51	42,5	-
SPC 200-05	200	209,6	3	3535	90	-	136	150	23,5	89	23,5	-
SPC 212-05	212	221,6	3	3535	90	-	136	160	23,5	89	23,5	-
SPC 224-05	224	233,6	3	3535	90	-	136	173	23,5	89	23,5	-
SPC 236-05	236	245,6	3	3535	90	-	136	185	23,5	89	23,5	-
SPC 250-05	250	259,6	3	3535	90	-	136	198	23,5	89	23,5	-
SPC 265-05	265	274,6	3	3535	90	-	136	213	23,5	89	23,5	-
SPC 280-05	280	289,6	3	3535	90	-	136	228	23,5	89	23,5	-
SPC 300-05	300	309,6	6	3535	90	20	136	247	23,5	89	23,5	170
SPC 315-05	315	324,6	6	3535	90	20	136	264	23,5	89	23,5	170
SPC 335-05	335	344,6	6	3535	90	20	136	280	23,5	89	23,5	170
SPC 355-05	355	364,6	6	3535	90	20	136	304	23,5	89	23,5	170
SPC 375-05	375	384,6	5	3535	90	-	136	324	23,5	89	23,5	170
SPC 400-05	400	409,6	5	3535	90	-	136	344	23,5	89	23,5	170
SPC 425-05	425	434,6	5	4040	100	-	136	369	17	102	17	200
SPC 450-05	450	459,6	5	4040	100	-	136	394	17	102	17	200
SPC 475-05	475	484,6	5	4040	100	-	136	419	17	102	17	200
SPC 500-05	500	509,6	5	4040	100	-	136	444	17	102	17	200
SPC 530-05	530	539,6	5	4040	100	-	136	474	17	102	17	200
SPC 560-05	560	569,6	5	4545	110	-	136	504	11	114	11	225
SPC 630-05	630	639,6	5	5050	125	-	136	574	4,5	127	4,5	245
SPC 710-05	710	719,6	5	5050	125	-	136	654	4,5	127	4,5	245
SPC 800-05	800	809,6	5	5050	125	-	136	737	4,5	127	4,5	245
SPC 1000-05	1000	1009,6	5	5050	125	-	136	937	4,5	127	4,5	245
SPC 1250-05	1250	1259,6	5	5050	125	-	136	1187	4,5	127	4,5	245


Шкивы для клиновых ремней с коническим отверстием



Тип 3



Тип 5




Тип 6


SPC - 6

Обозначение	Диаметр делительной окружности Dp, мм	Наружный диаметр Od, мм	Тип	Номер втулки	Макс. диаметр отверстия, мм	E	F	J	K	L	M	N
SPC 200-06	200	209,6	3	3535	90	-	161,5	148	36,25	89	36,25	-
SPC 212-06	212	221,6	3	3535	90	-	161,5	160	36,25	89	36,25	-
SPC 224-06	224	233,6	3	3535	90	-	161,5	173	36,25	89	36,25	-
SPC 236-06	236	245,6	3	3535	90	-	161,5	185	36,25	89	36,25	-
SPC 250-06	250	259,6	3	3535	90	-	161,5	198	36,25	89	36,25	-
SPC 265-06	265	274,6	3	3535	90	-	161,5	213	36,25	89	36,25	-
SPC 280-06	280	289,6	3	3535	90	-	161,5	228	36,25	89	36,25	-
SPC 300-06	300	309,6	6	3535	90	20	161,5	247	36,25	89	36,25	170
SPC 315-06	315	324,6	6	3535	90	20	161,5	264	36,25	89	36,25	170
SPC 335-06	335	344,6	6	3535	90	20	161,5	280	36,25	89	36,25	170
SPC 355-06	355	364,6	6	3535	90	20	161,5	304	36,25	89	36,25	170
SPC 375-06	375	384,6	6	4040	100	20	161,5	324	29,75	102	29,75	200
SPC 400-06	400	409,6	6	4040	100	20	161,5	348	29,75	102	29,75	200
SPC 425-06	425	434,6	6	4545	110	30	161,5	369	23,75	114	23,75	225
SPC 450-06	450	459,6	5	4545	110	-	161,5	394	23,75	114	23,75	225
SPC 475-06	475	484,6	5	4545	110	-	161,5	419	23,75	114	23,75	225
SPC 500-06	500	509,6	5	4545	110	-	161,5	444	23,75	114	23,75	225
SPC 530-06	530	539,6	5	4545	110	-	161,5	474	23,75	114	23,75	225
SPC 560-06	560	569,6	5	5050	125	-	161,5	504	17,25	127	17,25	245
SPC 630-06	630	639,6	5	5050	125	-	161,5	574	17,25	127	17,25	245
SPC 710-06	710	719,6	5	5050	125	-	161,5	656	17,25	127	17,25	245
SPC 800-06	800	809,6	5	5050	125	-	161,5	737	17,25	127	17,25	245
SPC 1000-06	1000	1009,6	5	5050	125	-	161,5	937	17,25	127	17,25	245
SPC 1250-06	1250	1259,6	5	5050	125	-	161,5	1187	17,25	127	17,25	245


Шкивы для клиновых ремней с коническим отверстием



Тип3



Тип5






Тип6

SPC - 8

Обозначение	Диаметр делительной окружности Dp, мм	Наружный диаметр Od, мм	Тип	Номер втулки	Макс. диаметр отверстия, мм	E	F	J	K	L	M	N
SPC 200-08	200	209,6	3	3535	90	-	212,5	148	61,75	89	61,75	-
SPC 212-08	212	221,6	3	3535	90	-	212,5	160	61,75	89	61,75	-
SPC 224-08	224	233,6	3	3535	90	-	212,5	173	61,75	89	61,75	-
SPC 236-08	236	245,6	3	3535	90	-	212,5	185	61,75	89	61,75	-
SPC 250-08	250	259,6	3	3535	90	-	212,5	198	61,75	89	61,75	-
SPC 265-08	265	274,6	3	3535	90	-	212,5	213	61,75	89	61,75	-
SPC 280-08	280	289,6	3	3535	90	-	212,5	228	61,75	89	61,75	-
SPC 300-08	300	309,6	3	4040	100	-	212,5	247	55,25	102	55,25	-
SPC 315-08	315	324,6	3	4040	100	-	212,5	264	55,25	102	55,25	-
SPC 335-08	335	344,6	6	4040	100	62	212,5	280	55,25	102	55,25	200
SPC 355-08	355	364,6	3	4040	100	-	212,5	304	55,25	102	55,25	-
SPC 375-08	375	384,6	6	4545	110	20	212,5	324	49,25	114	49,25	225
SPC 400-08	400	409,6	6	4545	110	20	212,5	348	49,25	114	49,25	225
SPC 425-08	425	434,6	6	5050	125	30	212,5	369	42,75	127	42,75	245
SPC 450-08	450	459,6	6	5050	125	30	212,5	394	42,75	127	42,75	245
SPC 475-08	475	484,6	6	5050	125	30	212,5	419	42,75	127	42,75	245
SPC 500-08	500	509,6	6	5050	125	30	212,5	444	42,75	127	42,75	245
SPC 530-08	530	539,6	6	5050	125	30	212,5	474	42,75	127	42,75	245
SPC 560-08	560	569,6	5	5050	125	-	212,5	504	42,75	127	42,75	245
SPC 630-08	630	639,6	5	5050	125	-	212,5	574	42,75	127	42,75	245
SPC 710-08	710	719,6	5	5050	125	-	212,5	656	42,75	127	42,75	245
SPC 800-08	800	809,6	5	5050	125	-	212,5	737	42,75	127	42,75	245
SPC 1000-08	1000	1009,6	5	5050	125	-	212,5	937	42,75	127	42,75	245
SPC 1250-08	1250	1259,6	5	5050	125	-	212,5	1187	42,75	127	42,75	245

Шкивы для клиновых ремней с коническим отверстием

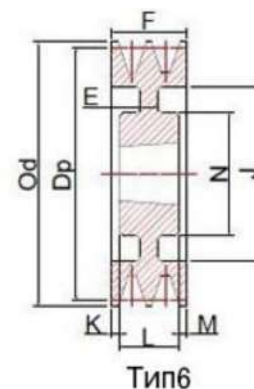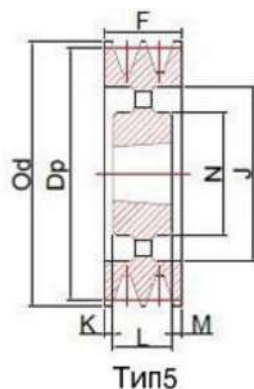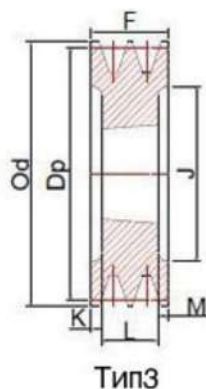


SPC - 10

Обозначение	Диаметр делительной окружности Dp, мм	Наружный диаметр Od, мм	Тип	Номер втулки	Макс. диаметр отверстия, мм	E	F	J	K	L	M	N
SPC 224-10	224	233,6	3	4040	100	-	263,5	172	80,75	102	80,75	-
SPC 236-10	236	245,6	3	4040	100	-	263,5	184	80,75	102	80,75	-
SPC 250-10	250	259,6	3	4040	100	-	263,5	196	80,75	102	80,75	-
SPC 265-10	265	274,6	3	4040	100	-	263,5	209	80,75	102	80,75	-
SPC 280-10	280	289,6	3	4040	100	-	263,5	226	80,75	102	80,75	-
SPC 300-10	300	309,6	3	4545	110	-	263,5	245	74,75	114	74,75	-
SPC 315-10	315	324,6	3	4545	110	-	263,5	258	74,75	114	74,75	-
SPC 335-10	335	344,6	3	4545	110	-	263,5	282	74,75	114	74,75	-
SPC 355-10	355	364,6	3	4545	110	-	263,5	299	74,75	114	74,75	-
SPC 375-10	375	384,6	6	4545	125	70	263,5	319	74,75	114	74,75	225
SPC 400-10	400	409,6	6	5050	125	70	263,5	342	68,25	127	68,25	245
SPC 425-10	425	434,6	6	5050	125	30	263,5	369	68,25	127	68,25	245
SPC 450-10	450	459,6	6	5050	125	25	263,5	394	68,25	127	68,25	245
SPC 475-10	475	484,6	6	5050	125	25	263,5	419	68,25	127	68,25	245
SPC 500-10	500	509,6	6	5050	125	25	263,5	444	68,25	127	68,25	245
SPC 530-10	530	539,6	6	5050	125	30	263,5	474	68,25	127	68,25	245
SPC 560-10	560	569,6	5	5050	125	-	263,5	504	68,25	127	68,25	245
SPC 630-10	630	639,6	5	5050	125	-	263,5	574	68,25	127	68,25	245
SPC 710-10	710	719,6	5	5050	125	-	263,5	656	68,25	127	68,25	245
SPC 800-10	800	809,6	5	5050	125	-	263,5	737	68,25	127	68,25	245
SPC 900-10	900	909,6	5	5050	125	-	263,5	837	68,25	127	68,25	245
SPC 1000-10	1000	1009,6	5	5050	125	-	263,5	937	68,25	127	68,25	245
SPC 1250-10	1250	1259,6	5	5050	125	-	263,5	1187	68,25	127	68,25	245

Конические втулки Taper bushes с метрическими размерами


Материал GG25

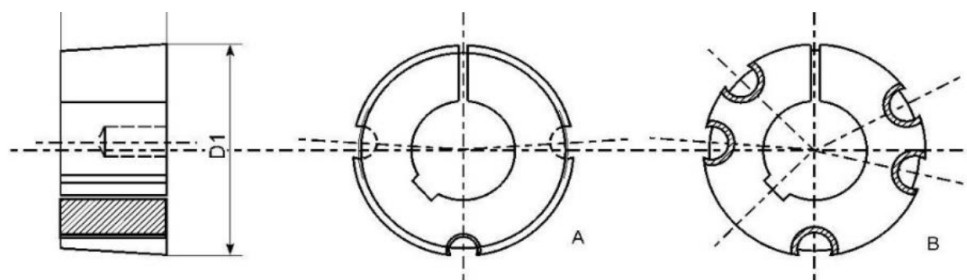

Номер втулки	Диаметр отверстия, мм	Винты	D1	Тип	S
1008	9 10 11 12 14 16 18 19 20 22 24 25	1/4" x 1/2"	35,0	A	22,3
1108	9 10 11 12 14 16 18 19 20 22 24 25 28	1/4" x 1/2"	38,0	A	22,3
1210	11 12 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32	3/8" x 5/8"	47,5	A	25,4
1215	14 19 20 24 25 28	3/8" x 5/8"	47,5	A	38,1
1610	14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40* 42*	3/8" x 5/8"	57,0	A	25,4
1615	14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40* 42	3/8" x 5/8"	57,0	A	38,1
2012	14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50	7/16" x 7/8"	70,0	A	31,8
2517	16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60	1/2" x 1"	85,5	A	44,5
3020	25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75	5/8" x 1" 1/4"	108,0	A	50,8
3030	35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75	5/8" x 1" 1/4"	108,0	A	76,2
3525	35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75	1/2" x 1" 1/2"	127,0	B	64,9
3535	35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80	1/2" x 1" 1/2"	127,0	B	88,9
4030	40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100*	5/8" x 1" 1/2"	146,0	B	76,2
4040	40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100*	5/8" x 1" 3/4"	146,0	B	101,6
4545	55 60 65 70 75 80 85 90 100*	3/4" x 2"	162,0	B	115,0
5050	70 75 80 85 90 100 105 110 115 120 125	7/8" x 2" 1/4"	177,6	B	127,0

Размеры шпоночного паза стандартных отверстий метрической серии


D		b	JS9	T
Min	Max			
10	12	12	±0.015	D + 1.8
12	17	17		D + 2.3
17	22	22		D + 2.8
22	30	30	±0.018	D + 3.3
30	38	38		D + 3.3
38	44	44		D + 3.3
44	50	50	±0.021	D + 3.8
50	58	58		D + 4.3
58	65	65		D + 4.4
65	75	75	±0.026	D + 4.9
75	85	85		D + 5.4
85	95	95		D + 5.4
95	110	110	±0.031	D + 5.4
110	130	130		D + 7.4



D	b	t
28*	8	+ 1.3
35*	10	+ 1.3
40*/42*	12	+ 1.3
50*	14	+ 2.8
90*	25	+ 3.4
100*	28	+ 5.4

Конические втулки Taper bushes с дюймовыми размерами


Материал GG25

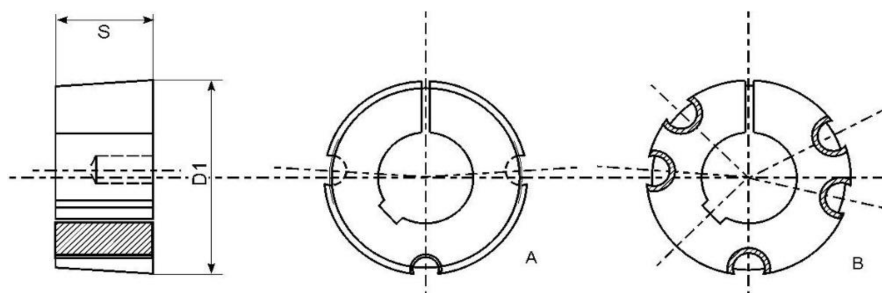

Номер втулки	Диаметр отверстия, мм
1008	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1" - 1"1/16* - 1"1/8*
1108	3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1" - 1"1/16* - 1"1/8*
1210	1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1" - 1"1/16 - 1"1/8 - 1"3/16 - 1"1/4 - 1"5/16 - 1"3/8
1215	1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1" - 1"1/16 - 1"1/8 - 1"3/16 - 1"1/4 - 1"5/16 - 1"3/8
1610	1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1" - 1"1/16 - 1"1/8 - 1"3/16 - 1"1/4 - 1"5/16 - 1"3/8 - 1"7/16 - 1"1/2 - 1"5/8*
1615	1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1" - 1"1/16 - 1"1/8 - 1"3/16 - 1"1/4 - 1"5/16 - 1"3/8 - 1"7/16 - 1"1/2 - 1"5/8*
2012	3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1" - 1"1/16 - 1"1/8 - 1"3/16 - 1"1/4 - 1"5/16 - 1"3/8 - 1"7/16 - 1"1/2 - 1"5/8 - 1"3/4 - 1"7/8 - 2"
2517	3/4 - 7/8 - 15/16 - 1" - 1"1/16 - 1"1/8 - 1"3/16 - 1"1/4 - 1"5/16 - 1"3/8 - 1"7/16 - 1"1/2 - 1"5/8 - 1"3/4 - 1"7/8 - 2" - 2"1/8 - 2"1/4 - 2"3/8 - 2"1/2 - 2"5/8 - 2"3/4 - 2"7/8 - 3"
3020	1"1/4 - 1"5/16 - 1"3/8 - 1"7/16 - 1"1/2 - 1"5/8 - 1"3/4 - 1"7/8 - 2" - 2"1/8 - 2"1/4 - 2"3/8 - 2"1/2 - 2"5/8 - 2"3/4 - 2"7/8 - 3"
3030	1"1/4 - 1"5/16 - 1"3/8 - 1"7/16 - 1"1/2 - 1"5/8 - 1"3/4 - 1"7/8 - 2" - 2"1/8 - 2"1/4 - 2"3/8 - 2"1/2 - 2"5/8 - 2"3/4 - 2"7/8 - 3"
3525	1"1/2 - 1"5/8 - 1"3/4 - 1"7/8 - 2" - 2"1/8 - 2"1/4 - 2"3/8 - 2"1/2 - 2"5/8 - 2"3/4 - 2"7/8 - 3" - 3"1/8 - 3"1/4 - 3"3/8 - 3"1/2
3535	1"1/2 - 1"5/8 - 1"3/4 - 1"7/8 - 2" - 2"1/8 - 2"1/4 - 2"3/8 - 2"1/2 - 2"5/8 - 2"3/4 - 2"7/8 - 3" - 3"1/8 - 3"1/4 - 3"3/8 - 3"1/2
4030	1"3/4 - 1"7/8 - 2" - 2"1/8 - 2"1/4 - 2"3/8 - 2"1/2 - 2"5/8 - 2"3/4 - 2"7/8 - 3" - 3"1/8 - 3"1/4 - 3"3/8 - 3"1/2 - 3"3/4 - 4*
4040	1"3/4 - 1"7/8 - 2" - 2"1/8 - 2"1/4 - 2"3/8 - 2"1/2 - 2"5/8 - 2"3/4 - 2"7/8 - 3" - 3"1/8 - 3"1/4 - 3"3/8 - 3"1/2 - 3"3/4 - 4*
4545	2" - 2"1/8 - 2"1/4 - 2"3/8 - 2"1/2 - 2"5/8 - 2"3/4 - 2"7/8 - 3" - 3"1/8 - 3"1/4 - 3"3/8 - 3"1/2 - 3"3/4 - 4*
5050	2"3/4 - 2"7/8 - 3" - 3"1/8 - 3"1/4 - 3"3/8 - 3"1/2 - 3"3/4 - 4* - 4"1/4 - 4"1/2 - 4"3/4 - 5"

Размеры шпоночного паза стандартных отверстий в дюймах


D		b	t
От	До		
1/4	1/2	1/8	D + 1/16
1/2	3/4	3/16	D + 3/32
3/4	1"	1/4	D + 1/8
1"	1" 1/4	5/16	D + 1/8
1" 1/4	1" 1/2	3/8	D + 1/8
1" 1/2	1" 3/4	7/16	D + 5/32
1" 3/4"	2"	1/2	D + 5/32
2"	2" 1/2	5/8	D + 7/32
2" 1/2	3"	3/4	D + 1/4
3"	3" 1/2	7/8	D + 5/16
3" 1/2	4"	1"	D + 3/8
4"	5"	1" 1/4	D + 7/16
5"	6"	1" 1/2	D + 1/2
6"	7"	1" 3/4	D + 5/8



D	b	t
1"1/16* - 1" 1/8*	5/16	D + 5/64
1" 5/8*	7/16	D + 1/8
2"3/8* - 2"1/2*	5/8	D + 3/16
3"3/4* - 3"1/2*	7/8	D + 1/4
3"3/4* - 4"*	1"	D + 1/4
5"*	1"1/4	D + 5/16

Ступицы под соединение болтами


Ступицы типа BF с коническим отверстием

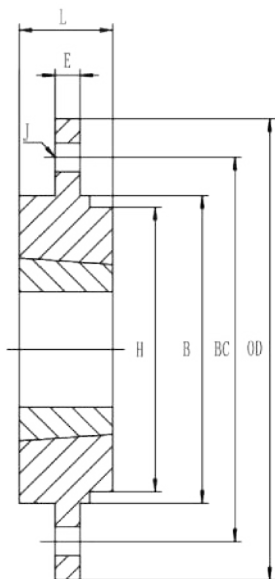

Тип	Номер втулки	OD	H	B	BC	E	L	J*
BF12	1210	120	74	80	100	6.5	25	6 x Ø6.6
BF16	1610	130	84	90	110	6.5	25	6 x Ø6.6
BF20	2012	145	99	100	125	8.5	32	6 x Ø8.5
BF25	2517	185	120	130	155	11.5	44	6 x Ø11.0
BF30	3020	220	146	165	190	11.5	50	6 x Ø13.0

*Количество и диаметр винтовых отверстий

Ступицы типа SM с коническим отверстием

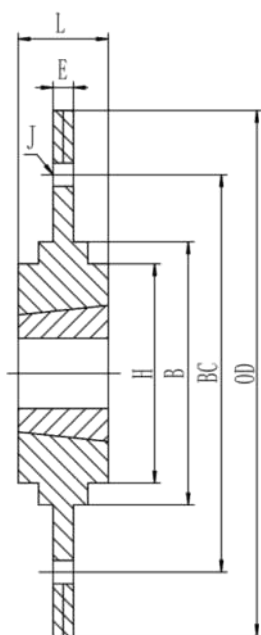


Тип	Номер втулки	OD	H	B	BC	E	L	J*
SM12	1210	180	75	90	135	6.5	25	6 x Ø7.5
SM16-1	1610	200	85	110	150	7.5	25	6 x Ø7.5
SM16-2	1615	200	85	110	150	7.5	38	6 x Ø7.5
SM20	2012	270	110	140	190	8.5	32	6 x Ø9.5
SM25	2517	340	125	170	240	9.5	45	8 x Ø11.5
SM30-1	3020	430	160	220	300	13.5	51	8 x Ø13.5
SM30-2	3020	485	160	250	340	14.0	51	7x Ø13.5

*Количество и диаметр винтовых отверстий

Приварные ступицы


Ступицы типа W с коническим отверстием

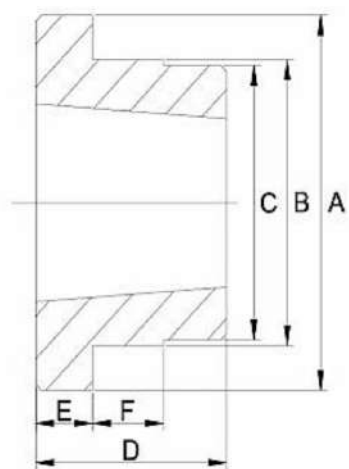

Тип W

Тип	Номер втулки	A	B	C	D	E	F
WH12	1210	70,0	65,0	64,5	25,0	9,0	10,0
WH16	1610	80,0	75,0	74,5	25,0	9,0	10,0
WH20	2012	95,0	90,0	89,5	32,0	12,0	12,0
WH25	2517	115,0	110,0	109,5	44,0	19,0	15,0
WH30	3020	145,0	140,00	139,5	50,0	20,0	15,0
WH35-2	3535	190,0	180,0	179,5	89,0	25,0	25,0
WH40-1	4030	200,0	190,0	189,5	76,0	32,0	30,0
WH40-1	4030	200,0	190,0	189,5	101,0	32,0	30,0
WH45-1	4535	210,0	200,0	199,5	89,0	40,0	30,0
WH45-2	4535	210,0	200,0	199,5	114,0	40,0	30,0
WH50-1	5040	230,0	220,0	219,5	102,0	40,0	35,0
WH50-2	5040	230,0	220,0	219,5	127,0	40,0	35,0


Ступицы типа WH с коническим отверстием

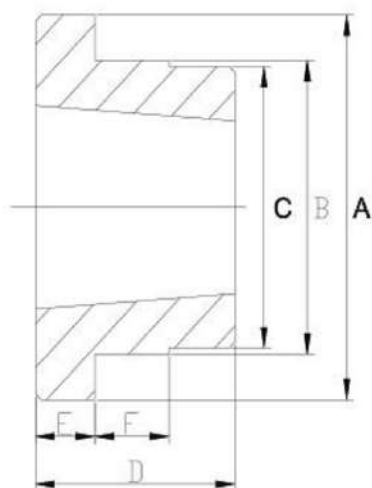

Тип WH

Тип	Номер втулки	A	B	C	D	E	F
WH12	1210	70,0	65,0	64,5	25,0	9,0	10,0
WH16	1610	80,0	75,0	74,5	25,0	9,0	10,0
WH20	2012	95,0	90,0	89,5	32,0	12,0	12,0
WH25	2517	115,0	110,0	109,5	44,0	19,0	15,0
WH30	3020	145,0	140,00	139,5	50,0	20,0	15,0
WH35-2	3535	190,0	180,0	179,5	89,0	25,0	25,0
WH40-1	4030	200,0	190,0	189,5	76,0	32,0	30,0
WH40-1	4030	200,0	190,0	189,5	101,0	32,0	30,0
WH45-1	4535	210,0	200,0	199,5	89,0	40,0	30,0
WH45-2	4535	210,0	200,0	199,5	114,0	40,0	30,0
WH50-1	5040	230,0	220,0	219,5	102,0	40,0	35,0
WH50-2	5040	230,0	220,0	219,5	127,0	40,0	35,0


Ступицы типа WM с коническим отверстием

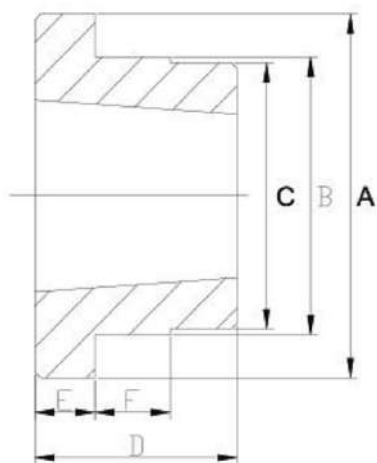

Тип WM

Тип	Номер втулки	A	B	C	D	E	F
WM12	1210	70,0	65,0	58,0	25,0	9,0	10,0
WM16-1	1610	83,0	70,0	68,0	25,0	9,0	10,0
WM16-2	1615	83,0	70,0	68,0	38,0	16,0	11,0
WM20	2012	95,0	90,0	88,0	32,0	12,0	12,0
WM25	2517	127,0	110,0	108,0	44,0	19,0	13,0
WM30-1	3020	152,0	130,00	125,0	50,0	20,0	15,0
WM30-2	3030	152,0	130,00	125,0	76,0	25,0	19,0
WM35	3535	184,0	155,0	151,0	89,0	32,0	25,0
WM40	4040	225,0	195,0	187,0	102,0	32,0	32,0
WM45	4545	254,0	220,0	213,0	114,0	38,0	38,0
WM50	5050	276,0	242,0	229,0	127,0	38,0	38,0

Муфты FRC

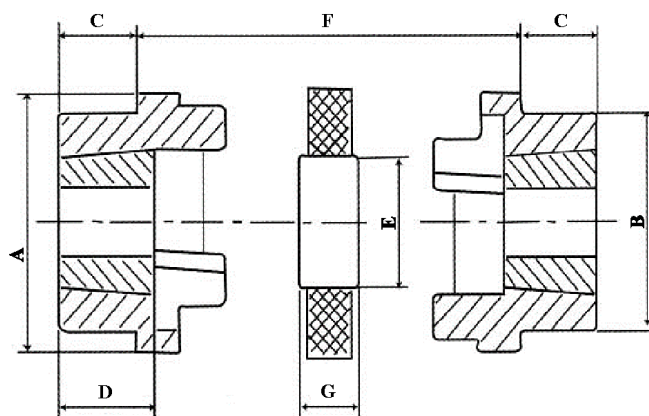

Тип F

Тип H

Материал: Фланцы – серый чугун – Упругий элемент – резина


Обозначение	Втулка	Макс. диаметр отверстия		Размеры								Масса, кг
		ММ	INS	A	B	E	F	G	C	D	L	
FRC 70F-1008	1008	25	1	69	60	31	25	18	20	23.5	65	1
FRC 90F-1108	1108	28	1.18	85	70	32	30.5	22.5	19.5	23.5	69.5	1.78 5
FRC 110F-1610	1610	42	1.58	112	100	45	45	29	18.5	26.5	82	5.46
FRC 130F-1610	1610	42	1.58 2	130	105	50	53	36	18	26.5	89	7.11
FRC 150F-2012	2012	50	2.12	150	115	62	60	40	23.5	33.5	107	16,6
FRC 180F-2517	2517	60	3	180	125	77	73	49	34,5	46,5	142	26
FRC 230F-3020	3020	75	1	225	155	99	85.5	59.5	39.5	52.5	164.5	1
FRC 70H-1008	1008	25	1.18	69	60	31	25	18	20	66.5	65	1.78 5
FRC 90H-1108	1108	28	1.58	85	70	32	30.5	22.5	19.5	23.5	69.5	5.46
FRC 110H-1610	1610	42	1.58 2	112	100	45	45	29	18.5	26.5	82	7.11
FRC 130H-1610	1610	42	2.12	130	105	50	53	36	18	26.5	89	16,6
FRC 150H-2012	2012	50	3	150	115	62	60	40	23.5	33.5	107	26
FRC 180H-2517	2517	60		180	125	77	73	49	34.5	46.5	142	
FRC 230H-3020	3020	75		225	155	99	85.5	59.5	39.5	52.5	164.5	

$L = \text{Суммарная длина (C+C+F)}$



Обозначение упругого элемента	
FRC 70-NR	FRC 150-NR
FRC 90-NR	FRC 180-NR
FRC 110-NR	FRC 230-NR
FRC 130-NR	FRC 280-NR

Кулачковые муфты

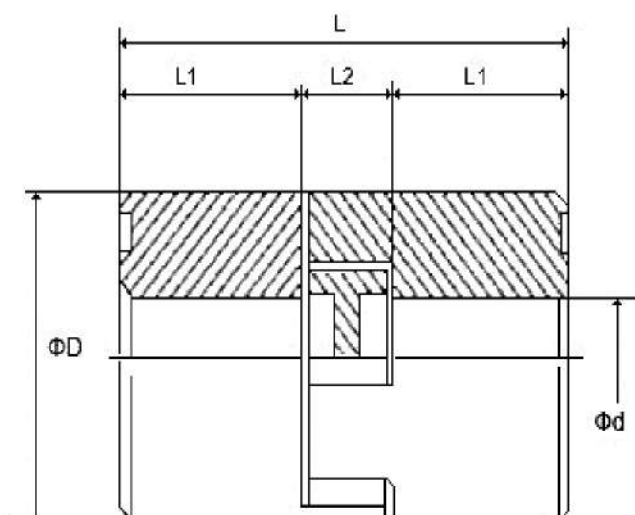

Обозначение	Крутящий момент, Kg*m		Частота вращения макс., об/мин	D	L	L1	L2	d		Момент инерции, Kg*cm ²	Вес, кг
	Макс.	Норм.						Мин.	Макс.		
L-035HUB	0.15	0.05	31000	16.1	20.15	6.5	6.77	4	8	0.1	0.04
L-050HUB	0.45	0.15	18000	27.6	42.55	15.64	11.25	7	16	1	0.14
L-070HUB	0.9	0.3	14000	34.28	49.92	19.3	11.3	7	20	3.3	0.27
L-075HUB	1.5	0.5	11000	44.6	52.88	20.7	11.74	9	26	9.1	0.45
L-090HUB	2.4	0.8	9000	53.58	53.22	20.7	11.8	11	28	15	0.6
L-095HUB	3	1	9000	53.58	62.36	25.22	11.9	11	28	17	0.7
L-100HUB	7.5	2.5	7000	64.55	86.47	34.72	17.01	13	36	43	1.5
L-110HUB	15	5	5000	84.28	106.32	43.08	20.14	13	38	147	2
L-150HUB	30	10	4000	95.28	112.95	44.6	23.73	17	46	258	3,24
L-190HUB	45	15	3600	102,0	133,0	54,0	24,75	19,05	55,5	327	4,5
L-225HUB	57	19	3600	108,0	153,0	64,0	24,75	19,05	60,0	407	6,5


Код для заказа упругого элемента

Пример – L 095NR

Упругие муфты Flex



Типоразмер	Максимальная частота вращения, об/мин	Масса упругого элемента, кг	Момент инерции, кг/м ²	Жесткость при кручении, Нм/о	Смещение оси вала, угловое	Смещение оси вала, радиальное, мм	Смещение оси вала, осевое, мм	Номинальный крутящий момент, Нм	Максимальный крутящий момент, Нм	Размеры резьбовых крепежных элементов	Момент затяжки резьбовых крепежных элементов, Нм
40	4500	0,1	0,0007	5	4	1,1	1,3	24	64	M6	15
50	4500	0,3	0,0012	13	4	1,3	1,7	66	160	M6	15
60	4000	0,5	0,0052	26	4	1,6	2	127	318	M6	15
70	3600	0,7	0,009	41	4	1,9	2,3	250	487	M8	24
80	3100	1	0,017	63	4	2,1	2,6	375	759	M8	24
90	3000	1,1	0,031	91	4	2,4	3	500	1096	M10	40
100	2600	1,1	0,054	126	4	2,6	3,3	675	1517	M10	40
110	2300	1,4	0,078	178	4	2,9	3,7	875	2137	M10	40
120	2050	2,3	0,13	296	4	3,2	4	1330	3547	M12	50
140	1800	2,6	0,255	470	4	3,7	4,6	2325	5642	M12	55
160	1600	3,4	0,38	778	4	4,2	5,3	3770	9339	M16	80
180	1500	7,7	0,847	1371	4	4,8	6	6270	16455	M16	105
200	1300	8	1,281	1959	4	5,3	6,6	9325	23508	M16	120
220	1100	10	2,104	2760	4	5,8	7,3	11600	33125	M20	165
250	1000	15	3,505	3562	4	6,6	8,2	14675	42740	M20	165

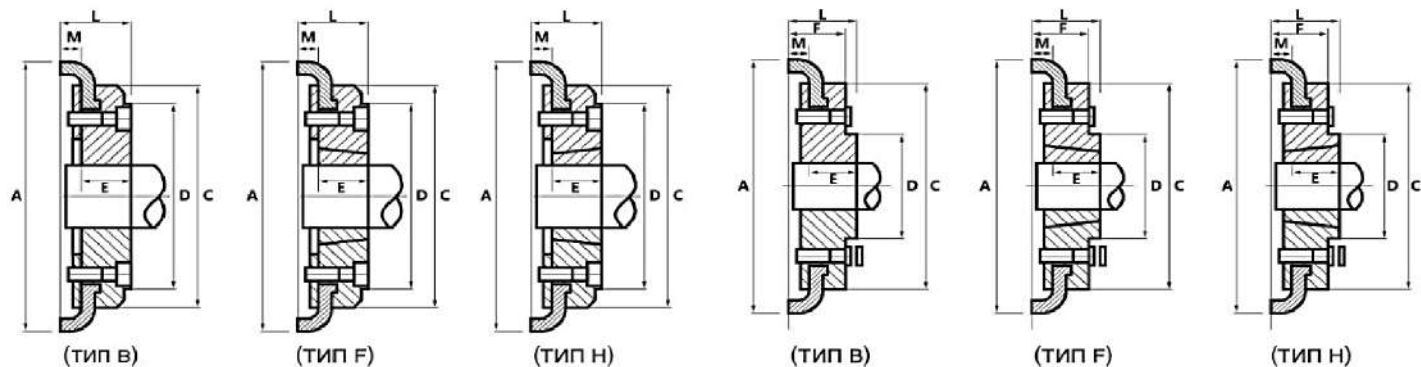

ТИПОРАЗМЕР F40 - F60

ТИПОРАЗМЕР F40 - F60

Типо размер	Тип	Втулка	Диаметр отверстия				L	E	A	C	D	F	S	Вес, кг	
			Чугун		Сталь									Чугун	Сталь
			мм	дюйм	мм	дюйм									
F40	B	-	30	1 1/8"	30	1 1/8"	33	22	104	82	-	-	-	11	11
	F	1008	25	1"	25	1"									
	H	1008	25	1"	25	1"									
F50	B	-	38	1 1/2"	38	1 1/2"	45	32	133	100	79	-	-	12,5	12,5
	F	1210	32	1 1/4"	32	1 1/4"	38	25							
	H	1210	32	1 1/4"	32	1 1/4"									
F60	B	-	42	1 5/8"	45	1 3/4"	55	38	165	125	70	-	-	16,5	16,5
	F	1610	42	1 5/8"	42	1 5/8"	42	25			103				
	H	1610	42	1 5/8"	42	1 5/8"									
F70	B	-	48	1 7/8"	50	2"	47	35	187	142	80	50	13	10,5	11,5
	F	2012	50	2"	50	2"	44	32							
	H	1610	42	1 5/8"	42	1 5/8"	37	25							
F80	B	-	55	2 1/4"	60	2 3/8"	55	42	211	165	98	54	16	12,5	12,5
	F	2517	60	2 1/2"	60	2 1/2"	58	45							
	H	2012	50	2"	50	2"	45	32							
F90	B	-	65	2 1/2"	75	3"	63,5	49	235	188	108	60	16	13,5	13,5
	F	2517	60	2 1/2"	60	2 1/2"	58,5	45							
	H	2517	60	2 1/2"	60	2 1/2"									
F100	B	-	80	3 1/8"	80	3 1/8"	70,5	56	254	216	120	62	16	13,5	13,5
	F	3020	75	3"	75	3"	64,5	51			125				
	H	2517	60	2 1/2"	60	2 1/2"	58,5	45			113				
F110	B	-	90	3 1/2"	90	3 1/2"	75,5	63	279	233	128	62	16	12,5	12,5
	F	3020	75	3"	75	3"	63,5	51			134				
	H	3020	75	3"	75	3"									
F120	B	-	95	3 3/4"	100	4"	84,5	70	314	264	140	67	16	13,5	14,5
	F	3525	100	4"	100	4"	79,5	65			144				
	H	3020	75	3"	75	3"	65,5	51							
F140	B	-	120	4 3/4"	125	5"	110,5	94	359	311	178	73	17	11	16
	F	3525	100	4"	100	4"	81,5	65							
	H	3525	100	4"	100	4"									
F160	B	-	130	5 1/8"	140	5 1/2"	117	120	402	345	187	78	19	12	15
	F	4030	115	4 1/2"	115	4 1/2"	92	77			197				
	H	4030	115	4 1/2"	115	4 1/2"									
F180	B	-	140	5 1/2"	150	6"	137	114	470	394	205	94	19	15	23
	F	4535	125	5"	125	5"	112	89							
	H	4535	125	5"	125	5"									
F200	B	-	140	5 1/2"	150	6"	138	114	508	429	205	103	19	16	24
	F	4535	125	5"	125	5"	113	89							
	H	4535	125	5"	125	5"									
F220	B	-	150	6"	160	6 1/4"	154,5	127	562	474	238	118	20	20	27,5
	F	5040	125	5"	125	5"	129,5	102							
	H	5040	125	5"	125	5"									
	B	-	180	7"	190	7 1/2"	161,5	132	628	532	254	125	20	20	20

Коды для заказа



F 150 FTB - ступица тип F

F 150 NTB - ступица тип H

F 150 NR - упругий элемент

Муфты GE

Компоненты

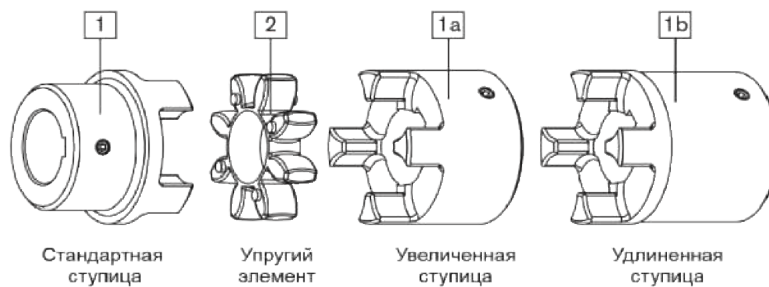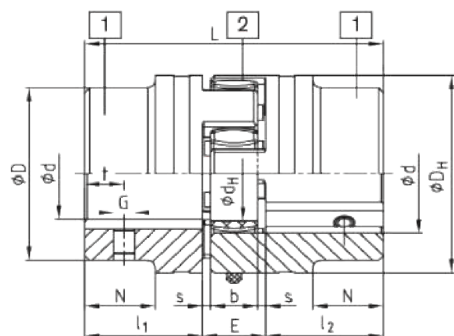


Размер	Компонент	Упругий элемент, крутящий момент, Nm			Размеры, мм												
					Диаметр отверстия (мин-макс), мм											Крепежные винты	
		92 Sh-A	98 Sh-A	64 Sh-D		L	l1; l2	E	b	s	DH	dH	D	N	G	t	TA [Nm]
14	1a	7,5	12,5	16	0-16	35	11	13	10	1,5	30	10	30	-	M4	5	1,5
	1b					50	18,5										
19	1a	10	17	21	0-25	66	25	16	12	2	40	18	18	40	M5	10	2
	1b					90	37										
24	1a	35	60	75	0-35	78	30	18	14	2	55	27	27	55	M5	10	2
	1b					118	50										
28	1a	95	160	200	0-40	90	35	20	15	2,5	65	30	65	-	M8	15	10
	1b					140	60										
38	1	190	325	405	0-48	114	45	24	18	3	80	38	70	27	M8	15	10
	1b					164	70						80	-			
42	1	265	450	560	0-55	126	50	26	20	3	95	46	85	28	M8	20	10
	1b					176	75						95	-			
48	1	310	525	655	0-62	140	56	28	21	3,5	105	51	95	32	M8	20	10
	1b					188	80						105	-			
55	1	410	685	825	0-74	160	65	30	22	4	120	60	110	37	M10	20	17
	1b					210	90						120	-			
65	1	625	940	1175	0-80	185	75	35	26	4,5	135	68	115	47	M10	20	17
	1b					235	100						135	-			
75	1	1280	1920	2400	0-95	210	85	40	30	5	160	80	135	53	M10	25	17
	1b					260	110						160	-			
90	1	2400	3600	4500	0-110	245	100	45	34	5,5	200	100	160	62	M12	30	40
	1b					295	125						200	-			

Коды для заказа

GE - 1a - 024 12SB - увеличенная ступица


GE - 2 - 024 Spides Yellow 92A - упругий элемент по Шор

Муфты с пружинным элементом с горизонтальной плоскостью разъема корпуса

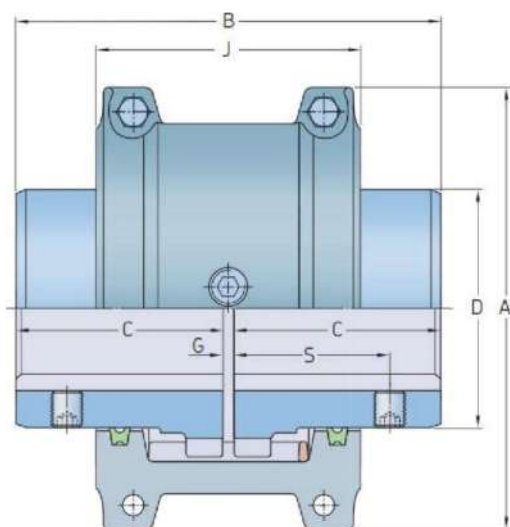


Обозначение	Номинальный крутящий момент, Нм	Частота вращения, макс., об/мин.	Диаметр отверстия, макс., мм	C	B	J	A	G разрыв номин мм	Масса муфты, кг	Момент инерции, кг.м2	Масса смазочного материала, кг
1020 T	52	4500	28	47,6	98,2	66,7	97,0	3	1,91	0,0014	0,027
1030 T	149	4500	35	47,6	98,2	68,3	105,7	3	2,59	0,0022	0,041
1040 T	249	4500	42	50,8	104,6	69,9	114,3	3	3,36	0,0033	0,054
1050 T	435	4500	50	60,3	123,6	80,9	135,1	3	5,44	0,0073	0,068
1060 T	684	4350	56	63,5	130,0	93,5	157,8	3	7,26	0,0119	0,086
1070 T	994	4125	65	76,2	155,4	96,8	158,8	3	10,4	0,0185	0,113
1080 T	2050	3600	80	88,9	180,8	115,6	190,5	3	17,7	0,0451	0,172
1090 T	3750	3600	95	98,4	199,8	122,2	211,1	3	25,4	0,0787	0,254
1100 T	6280	2440	110	120,6	246,2	155,4	251,0	5	42,2	0,1780	0,426
1110 T	9320	2250	120	127	259,0	161,5	269,7	5	54,4	0,2700	0,508
1120 T	13700	2025	140	149,2	304,4	191,5	307,8	6	81,2	0,5140	0,735
1130 T	19900	1800	170	161,9	329,8	195,1	345,9	6	121	0,9590	0,908
1140 T	28600	1650	200	184,2	374,4	201,2	384,0	6	178	1,8500	1,135
1150 T	39800	1500	215	182,9	371,8	271,5	453,1	6	227	3,4900	1,952
1160 T	55900	1350	240	198,1	402,2	278,4	501,9	6	309	5,8200	2,815
1170 T	74600	1225	280	215,9	437,8	307,3	566,9	6	448	10,400	3,496
1180 T	103000	1100	300	238,8	483,6	321,1	629,9	6	619	18,300	3,768
1190 T	137000	1050	335	259,1	524,2	325,1	675,6	6	776	26,100	4,4
1200 T	186000	900	360	279,4	564,8	355,6	756,9	6	1057	43,500	5,63
1210 T	249000	820	390	301,8	622,6	431,8	844,6	13	1424	75,500	10,53
1220 T	336000	730	420	325,1	663,2	490,2	920,8	13	1785	113,00	16,07
1230 T	435000	680	450	345,4	703,8	546,1	1003,3	13	2267	175,00	24,06
1240 T	559000	630	480	368,3	749,6	647,7	1087,1	13	2950	339,00	33,82
1250 T	746000	580	510	401,3	815,6	698,5	1181,1	13	3833	524,00	50,17
1260 T	932000	540	550	431,8	876,6	762,0	1260,9	13	4682	711,00	67,24

Зубчатые муфты Двойного сцепления

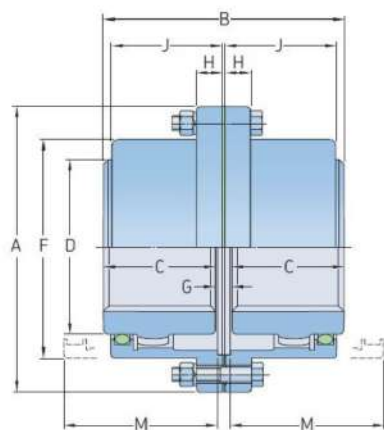

Типоразмер 10-70

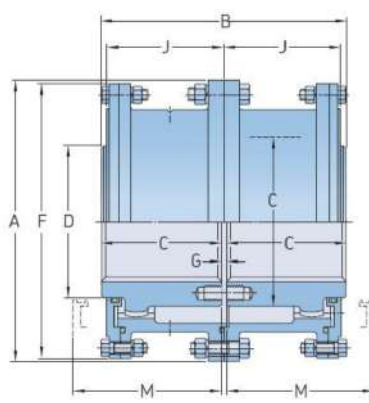


Типоразмер 80-120

Типоразмер	Удельная мощность на 100 об/мин	Номинальный крутящий момент	Частота вращения, макс.	Размеры									Разрыв, С мин.	Масса смазочного материала	Масса муфты
				Диаметр отверстия, макс.	A	B	C	D	F	H	J	M*			
	кВ	Нм	об/мин	мм	мм								мм	кг	
10 GC	11,9	1139	8000	13	116	89	43	69	84	14,0	39	51	3	0,04	5
15 GC	24,6	2350	6500	20	152	101	49	86	105	19,0	48	61	3	0,07	9
20 GC	44,7	4270	5600	26	178	127	62	105	126	19,0	59	77	3	0,12	16
25 GC	78,3	7474	5000	32	213	159	77	131	155	21,8	72	92	5	0,23	29
30 GC	127,0	12100	4400	39	240	187	91	152	180	21,8	84	107	5	0,36	43
35 GC	194,0	18500	3900	51	279	218	106	178	211	28,4	98	130	6	0,54	68
40 GC	321,0	30609	3600	64	318	248	121	210	245	28,4	111	145	6	0,91	97
45 GC	440,0	42000	3200	77	346	278	135	235	274	28,4	123	166	8	1,04	136
50 GC	593,0	56000	2900	89	389	314	153	254	306	38,1	141	183	8	1,77	190
55 GC	775,0	74030	2650	102	425	344	168	279	334	38,1	158	204	8	2,22	249
60 GC	947,0	90400	2450	115	457	384	188	305	366	25,4	169	229	8	3,18	306
70 GC	1420,0	1E+05	2150	127	527	452	221	343	425	28,4	196	267	10	4,35	485
80 GC	1780,0	2E+05	1750	102	591	508	249	356	572	-	243	300	10	9,53	703
90 GC	2360,0	2E+05	1550	115	660	565	276	394	641	-	265	327	13	12,25	984
100 GC	3250,0	3E+05	1450	127	711	623	305	445	699	-	294	356	13	14,97	1302
110 GC	4320,0	4E+05	1330	140	775	679	333	495	749	-	322	384	13	17,69	1678
120 GC	5810,0	6E+05	1200	153	838	719	353	546	826	-	341	403	13	20,87	2114

* Минимальный зазор, требуемый для центровки муфты

Зубчатые муфты Двойного сцепления, скользящая

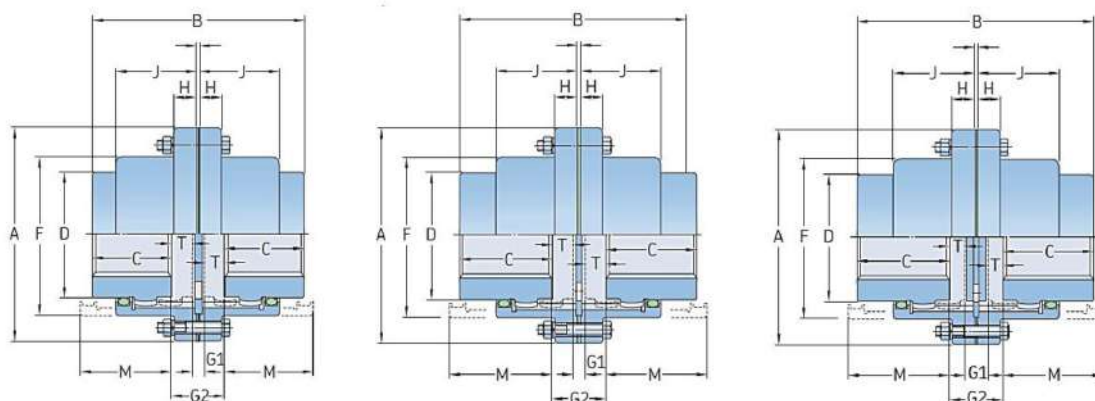

Тип 1

Тип 2


Тип 3

Типоразмер	Удельная мощность на 100 об/мин.	Номинальный крутящий момент	Частота вращения, макс.	Диаметр отверстия, макс.	Размеры						Масса смазочного материала	Масса муфты
					A	C	D	F	H	J		
		Нм	об/мин	мм	мм						кг	
10 GCSL	11,9	1139	5300	48	116	43	69	84	14,0	39	0,02	5
15 GCSL	24,6	2350	4300	60	152	49	86	105	19,0	48	0,04	9
20 GCSL	44,7	4270	3700	73	178	62	105	126	19,0	59	0,06	16
25 GCSL	78,3	7474	3300	92	213	77	131	155	21,8	72	0,11	29
30 GCSL	127,0	12100	2900	105	240	91	152	180	21,8	84	0,18	43
35 GCSL	194,0	18500	2600	124	279	106	178	211	28,4	98	0,27	68
40 GCSL	321,0	30609	2400	146	318	121	210	245	28,4	111	0,45	97
45 GCSL	440,0	42000	2100	165	346	135	235	274	28,4	123	0,51	136
50 GCSL	593,0	56000	1900	178	389	153	254	306	38,1	141	0,91	190
55 GCSL	775,0	74030	1800	197	425	168	279	334	38,1	158	1,13	249
60 GCSL	947,0	90400	1600	222	457	188	305	366	25,4	169	1,19	306
70 GCSL	1420,0	135000	1400	254	527	221	343	425	28,4	196	2,18	485

* Минимальный зазор, требуемый для центровки муфты

Тип размер	Тип 1						Тип 2						Тип 3					
	B	M*	Поло- винчатый T, макс	Всего	Разрыв, макс.		B	M*	Поло- винчатый T, макс	Всего	Разрыв, макс.		B	M*	Поло- винчатый T, макс	Всего	Разрыв, макс.	
					G1	G2					G1	G2					G1	G2
	мм						мм						мм					
10 GCSL	96	54	13	26	8	10	126	58	16	32	8	40	96	54	2	4	6	10
15 GCSL	127	60	10	20	8	29	152	69	23	46	8	54	127	60	7,5	15	14	29
20 GCSL	151	77	9	18	8	27	186	84	27	54	8	62	151	77	10	20	7	27
25 GCSL	188	93	12	24	9	34	231	102	34	68	9	78	188	93	6	12	21	34
30 GCSL	227	108	18	36	9	45	263	118	36	72	9	81	227	108	11,5	23	22	45
35 GCSL	274	124	25	50	11	61	313	135	45	90	11	102	274	124	14	28	33	61
40 GCSL	320	138	32	64	15	79	364	155	54	108	15	121	320	138	16	32	47	79
45 GCSL	355	154	35	70	16	86	406	163	60	120	16	136	355	154	19	38	47	86
50 GCSL	408	175	42	82	18	102	460	189	68	136	18	153	408	175	20,5	41	61	102
55 GCSL	470	191	58	116	18	134	510	221	78	156	18	174	470	191	21	42	92	134
60 GCSL	504	212	53	424	21	127	563	227	83	166	21	187	504	212	24,5	49	78	127
70 GCSL	592	245	62	490	26	150	669	235	99	198	26	223	592	245	27	54	96	150

Универсальные шарниры NTD

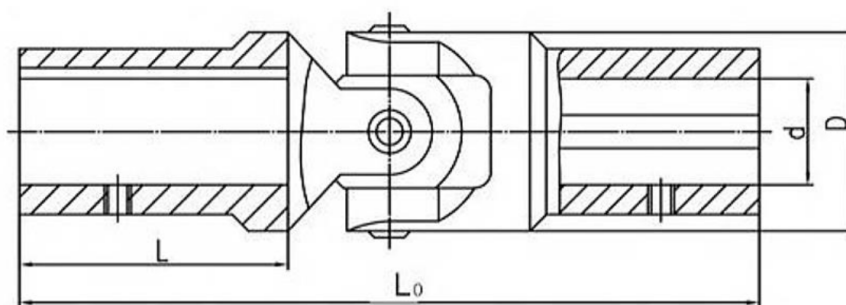

Обозначение	Номинальный крутящий момент, Нм	d (H7)	D	I	L	Вес, кг	Момент инерции, кг м2
NTD16	11,2	8	16	20	60	0,23	0,06
		9		25	66		
		10			70		
NTD20	22,4	10	20	32	84	0,64	0,1
		11			90		
		12		116			
NTD25	45	12	25	42	114	1,45	0,17
		14			152		
NTD32	71	16	32	52	172	5,92	0,39
		18			226		
NTD40	140	19	40	62	240	16,3	0,72
		20			288		
		22		336			
NTD50	280	24	50	82	300	45,7	1,28
		25		90	330		
		28		112	360		
NTD60	560	30	60	112	420	148	2,82
		32			480		
		35		540			
NTD75	1120	38	75	150	600	396	5,03
		40			660		
		42		720			